

RDR

Kabelrinnen-Deckel mit Drehriegeln

Die Kabelrinnen-Deckel RDR eignen sich für alle Kabelrinnen und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung an der Kabelrinne. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Der Deckel hat eine der Rinne entsprechende Breite von 50 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
RDR 05S	56 mm	3000 mm	1,65 kg
RDR 10S	106 mm	3000 mm	2,51 kg
RDR 20S	206 mm	3000 mm	4,28 kg
RDR 30S	306 mm	3000 mm	8 kg
RDR 40S	406 mm	3000 mm	10,37 kg
RDR 50S	506 mm	3000 mm	15,9 kg
RDR 60S	606 mm	3000 mm	18,83 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
RDR 05F	56 mm	3000 mm	1,7 kg
RDR 10F	106 mm	3000 mm	2,68 kg
RDR 20F	206 mm	3000 mm	4,57 kg
RDR 30F	306 mm	3000 mm	8,57 kg
RDR 40F	406 mm	3000 mm	11,09 kg
RDR 50F	506 mm	3000 mm	16,99 kg
RDR 60F	606 mm	3000 mm	20,14 kg




PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
RDR 05E	56 mm	3000 mm	1,65 kg
RDR 10E	106 mm	3000 mm	2,69 kg
RDR 20E	206 mm	3000 mm	4,58 kg
RDR 30E	306 mm	3000 mm	8,07 kg
RDR 40E	406 mm	3000 mm	10,44 kg
RDR 50E	506 mm	3000 mm	15,98 kg
RDR 60E	606 mm	3000 mm	18,95 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

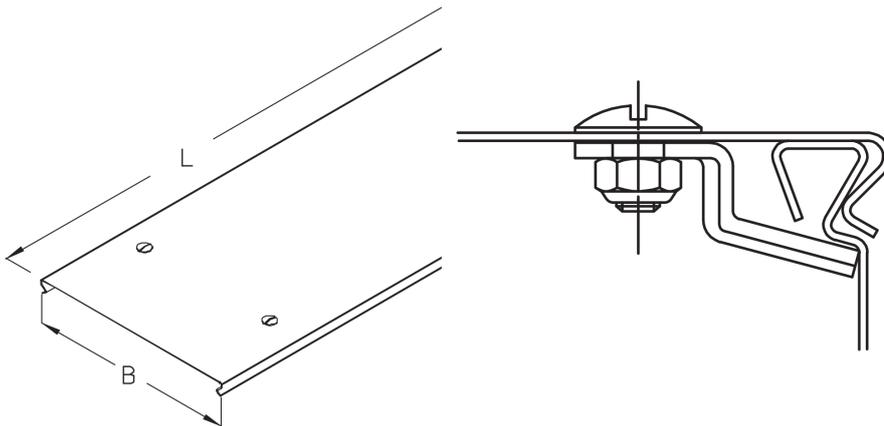

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

