


## RB 60

Kabelrinnen-Bogen, Höhe = 60 mm

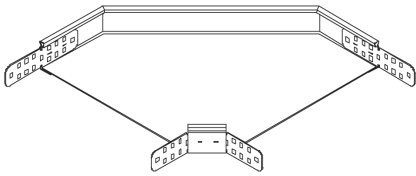

Die Kabelrinnen-Bögen RB 60 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm und verfügen über integrierte Seitenverbinder. Mithilfe eines Bodenverbinders VB wird der Bogen in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 60-10S	100 mm	60 mm	0,763 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-20S	200 mm	60 mm	1,215 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-30S	300 mm	60 mm	1,887 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-40S	400 mm	60 mm	2,665 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-50S	500 mm	60 mm	3,601 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-60S	600 mm	60 mm	4,705 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 60-05S	50 mm	60 mm	0,122 kg
inklusive: KLR x 4			

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION

## Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 60-10F	100 mm	60 mm	0,818 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-20F	200 mm	60 mm	1,302 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-30F	300 mm	60 mm	2,021 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-40F	400 mm	60 mm	2,854 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-50F	500 mm	60 mm	3,855 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-60F	600 mm	60 mm	5,036 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-05F	50 mm	60 mm	0,032 kg

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 60-10E	100 mm	60 mm	0,702 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-20E	200 mm	60 mm	1,022 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 60-30E	300 mm	60 mm	1,502 kg
inklusive: KLR E × 4			

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 60-40E	400 mm	60 mm	2,142 kg
inklusive: KLR E x 4			
RB 60-50E	500 mm	60 mm	2,942 kg
inklusive: KLR E x 4			
RB 60-60E	600 mm	60 mm	3,912 kg
inklusive: KLR E x 4			
RB 60-05E	50 mm	60 mm	0,032 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

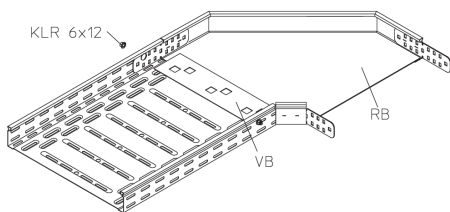

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBD, RBDR, VB, RTRV 60

