


DKSL-BS

Deckenbügel, leicht, Funktionserhalt

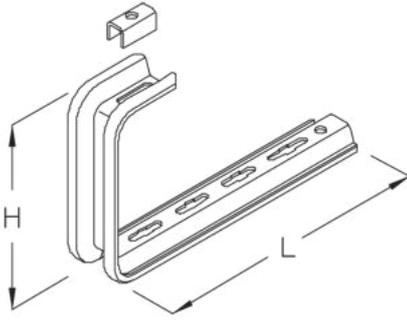

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
DKSL-BS 010S	60 mm	170 mm	150 mm	0,69 kg
DKSL-BS 020S	60 mm	170 mm	250 mm	0,78 kg
DKSL-BS 030S	60 mm	170 mm	350 mm	0,96 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
DKSL-BS 010F	60 mm	170 mm	150 mm	0,74 kg
DKSL-BS 020F	60 mm	170 mm	250 mm	0,83 kg
DKSL-BS 030F	60 mm	170 mm	350 mm	1,02 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



PRODUKTINFORMATION

