


## KHA 9

Profilschiene 40x25 mm, gelocht

Die Profilschiene KHA 9 besteht aus einem C+-Profil 39,5 x 25 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2,75 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 200 bis 6000 mm lieferbar.

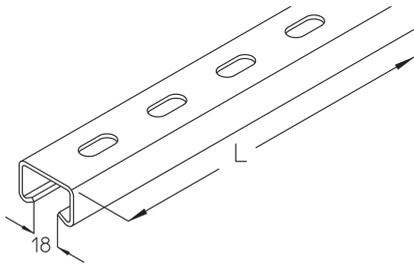

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
KHA 9-02F	39,5 mm	25 mm	200 mm	2,75 mm	0,37 kg
KHA 9-03F	39,5 mm	25 mm	300 mm	2,75 mm	0,55 kg
KHA 9-04F	39,5 mm	25 mm	400 mm	2,75 mm	0,73 kg
KHA 9-05F	39,5 mm	25 mm	500 mm	2,75 mm	0,91 kg
KHA 9-06F	39,5 mm	25 mm	600 mm	2,75 mm	1,1 kg
KHA 9-07F	39,5 mm	25 mm	700 mm	2,75 mm	1,28 kg
KHA 9-08F	39,5 mm	25 mm	800 mm	2,75 mm	1,46 kg
KHA 9-09F	39,5 mm	25 mm	900 mm	2,75 mm	1,64 kg
KHA 9-10F	39,5 mm	25 mm	1000 mm	2,75 mm	1,82 kg
KHA 9-11F	39,5 mm	25 mm	1100 mm	2,75 mm	2 kg
KHA 9-12F	39,5 mm	25 mm	1200 mm	2,75 mm	2,19 kg
KHA 9-13F	39,5 mm	25 mm	1300 mm	2,75 mm	2,37 kg
KHA 9-14F	39,5 mm	25 mm	1400 mm	2,75 mm	2,55 kg
KHA 9-15F	39,5 mm	25 mm	1500 mm	2,75 mm	2,73 kg
KHA 9-20F	39,5 mm	25 mm	2000 mm	2,75 mm	3,64 kg
KHA 9-30F	39,5 mm	25 mm	3000 mm	2,75 mm	5,46 kg
KHA 9-60F	39,5 mm	25 mm	6000 mm	2,75 mm	10,92 kg


t: Materialstärke

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

Seite 1



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

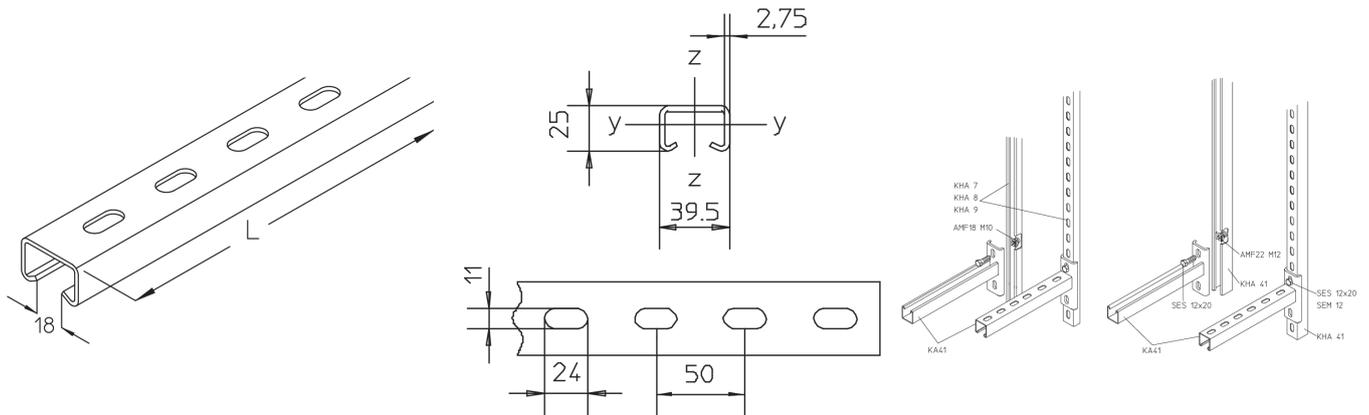

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HS18, AMA 18, ASK 8

