

## USK

Schalungskörper, eckig


Bei den Produktlösungen USK handelt es sich um viereckige Schalungskörper, die in estrichüberdeckte Unterflurkanäle eingesetzt werden. Die Hohlkörper werden als verlorene Schalungen in Hohlraumbodendosen UBDHB oder in Montagedeckeln UKDA montiert. Dort bilden sie, nach dem Einstecken in die Öffnung des Deckblechs, feste Einheiten mit den Bodendosen. Nach Aushärten des Estrichs werden sie mithilfe einer integrierten Reißleine wieder entfernt. Die Schalungskörper sind aus dem kunststoffbeschichteten airpop® (Styropor) gefertigt und frei von Hexabromcyclododecan (HBCD). Sie sind in einer Höhe von 150 und 225 mm und einem Maß ab 163 x 163 mm erhältlich.

Artikel	E	Gewicht
USK 160V-150	165 x 165 mm	0,082 kg
USK 185V-150	187 x 262 mm	0,146 kg
USK 259V-150	262 x 262 mm	0,167 kg
USK 259V-225	262 x 262 mm	0,22 kg

**E:** Einbaumaß

**Gewicht:** Gewicht je Lagermeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

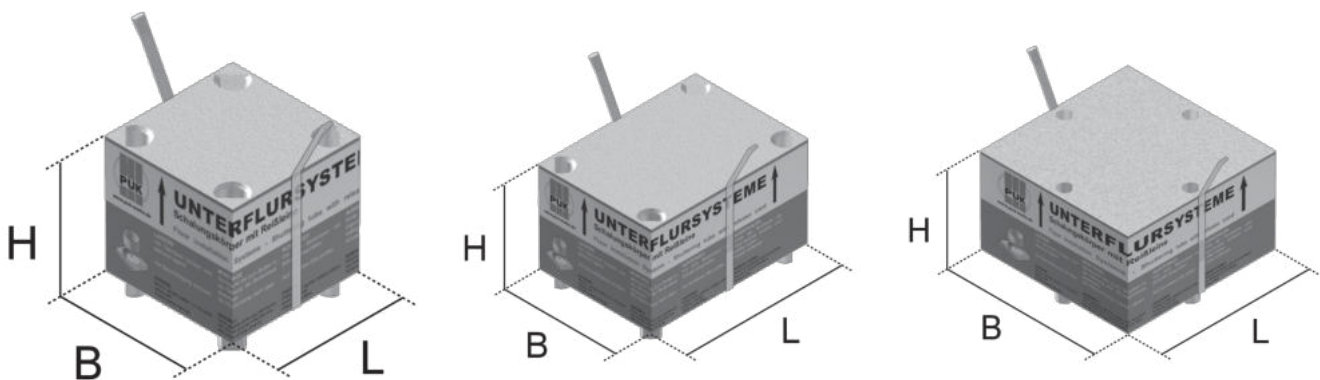

Seite 1



