

Informace o výrobku

16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Univerzální odizolovací nástroj



- K rychlému a přesnému odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²), datových kabelů (např. Twisted-Pair) a koaxiálních kabelů
- Inovativní, ergonomický design pistolové rukojeti pro jednoduché nařiznutí, stažení a podélné řezání izolace
- Kuželovitě zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístupnost při stísněných prostorových podmínkách
- Nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Jednodušší vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování díky polohovacím můstkům
- S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
- Pohodlné vkládání koaxiálních a datových kabelů díky pomůcce pro otevírání
- Vícesložkový design se zónou z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci a bezpečné uchopení
- Těleso ze stabilního plastu zesíleného skelnými vlákny

MM


Všeobecně

| | |
|----------|------------------|
| Č. výr. | 16 95 01 SB |
| EAN | 4003773079927 |
| Hmotnost | 75 g |
| Rozměry | 135 x 85 x 37 mm |
| REACH | obsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|---|-----------------------------------|
| Hodnoty odizolování pro kabely kruhového průřezu (průměr) | Ø 8 – 13 mm |
| hodnota odizolování pro vodiče a lanka | 0,2 — 4,0 mm ² |
| Hodnoty odizolování pro koaxiální kabely (průměr) | Ø 4,8 – 7,5 mm |
| hodnota odizolování pro datové kabely | CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP) |
| Hodnoty odizolování | Ø 8,0 — 13,0 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny

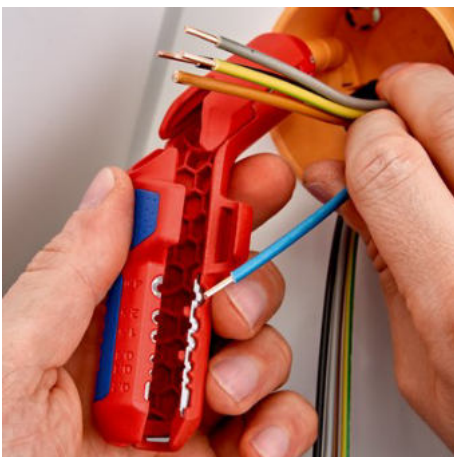

Odizolování jednotlivých vodičů



Odizolování koaxiálního kabelu



Odizolování koaxiálního kabelu



Odizolování datového kabelu



Se zakrytým nožem v bočně vyčnívající podložce pro palec pro komfortní podélný řez



Odizolování kabelu NYM

