

LED pásek NW, 80LED, 1350lm/m, 7,2W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.061.90.2**


Typ produktu: **2835NW-M80L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 7,2W, 80LED, 1350lm/m, CRI>90, segment 100mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

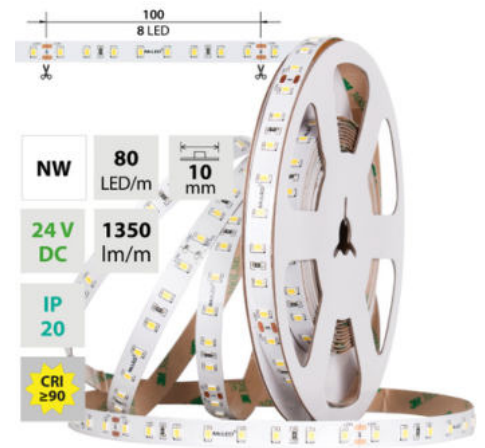

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **80**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **1350**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **3800 - 4100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **8**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **16**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607149617**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **C**

Značka LED čipu: **San'an**

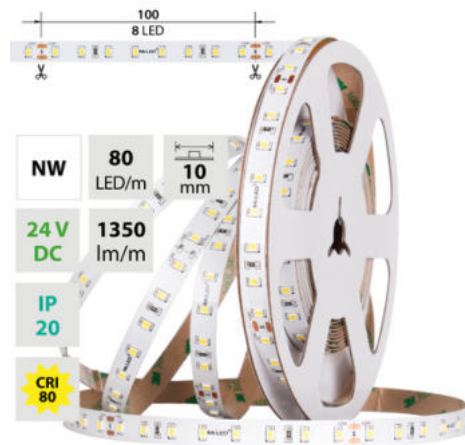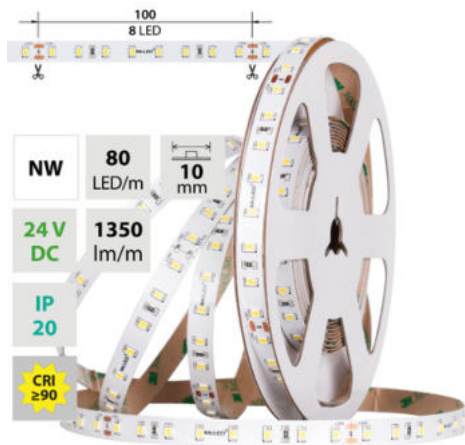

NW 4200K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1350 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED x 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50,000 h L70 B50
120°	CRI ≤90	lm/W High efficiency	recycling symbol	recycling symbol	

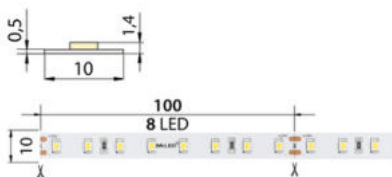

NW 4200K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1350 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED x 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50,000 h L70 B50
120°	CRI ≤90	lm/W High efficiency	recycling symbol	recycling symbol	

