



86731


PERUN SLIM 1.2ft 2200/840 1F

8590515867318



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 130 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 50
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice, 3-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm<sup>2</sup>, na vyžádání i 2,5mm<sup>2</sup>)
- Svítidlo s vysokou chemickou a mechanickou odolností do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

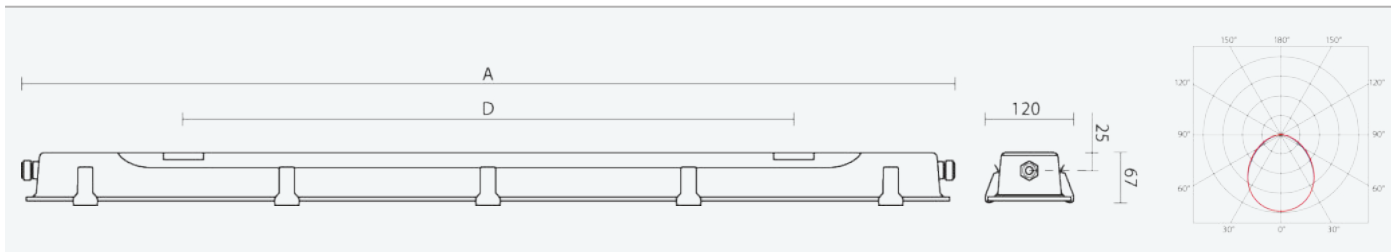

| Code  | Type                            | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 86731 | PERUN SLIM 1.2ft<br>2200/840 1F | 2140                            | 1710                           | 13,2                      | 130                          | 2,5                     | 680       | 360       |

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of  $\pm 7.5\%$

## FEATURES



## CERTIFICATION



## DOWNLOAD



