



100061


NANOTTICA 1.4ft PC 2600/840 3F M3h

8596328000614



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnosť v nárazu: IK10
- Životnosť: 50000 hodín
- Účinnosť svietidla: 152 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývody: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: čirý PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm<sup>2</sup>, na vyžádání i 2,5mm<sup>2</sup>)
- Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 960mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika Medium Beam (MB), optimální montážní výška svítidla 3,5 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

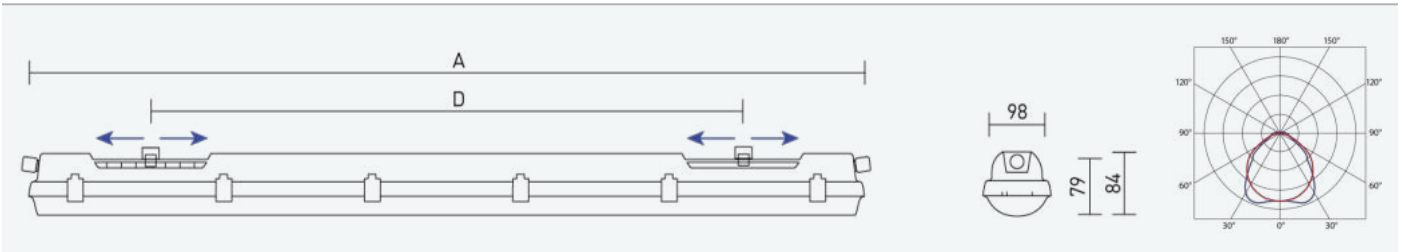

Code	Type	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
100061	NANOTTICA 1.4ft PC 2600/840 3F M3h	25	2600	2440	16,1	152	1,9	1175	700 - 960

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of  $\pm 7.5\%$

## FEATURES




## CERTIFICATION



## DOWNLOAD





**100061**

**NANOTTICA 1.4ft PC 2600/840 3F M3h**

**8596328000614**

