





Ukončovací rám s dveřmi

NOVINKA

D1

Popis konstrukce:

Popis a použití ukončovacího rámu: je určený pro montáž do výklenku budov nebo při modernizaci starých kabelových spojů. Lze použít i u objektů, na kterých je prováděna rekonstrukce zateplení. Skládá se z rámu a dveří. Jsou zhotoveny z termosetu z SMC-prepreg materiálu, který je odolný proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. Materiál nepodléhá korozi, zachovává tvar, je nesnadno hořlavý kategorie B a samozhášivý. Barva materiálu je šedá RAL 7035.

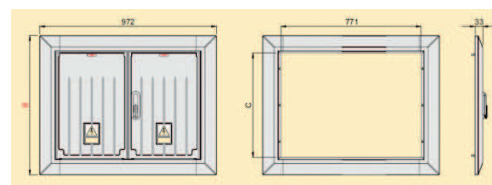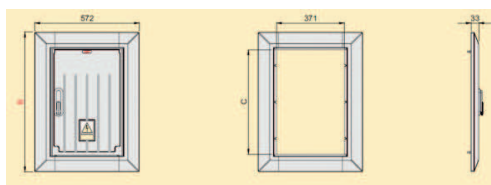

Typ	Materiálové provedení	Konstrukční provedení	Uzavírání dveří	Přístrojová výzbroj	Vnější rozměry*) š x v [mm] Dveří	Vnější rozměry*) š x v x hl [mm] Rámu s dveřmi celek	Hmotnost*) [kg] Rámu s dveřmi	Dodatečná specifikace*	
RU3/4	/	N	V	2,7	rám+dviřka	400x600	572x765x33	6,0	GA04600
RU3/5	/	N	V	2,7	rám+dviřka	400x800	572x965x33	7,0	GA04800
RU6/4	/	N	V	2,7	rám+dviřka	800x600	972x765x33	12,0	GA08600
RU6/5	/	N	V	2,7	rám+dviřka	800x800	972x965x33	14,0	GA08800
Údaje pro objednání rámu									

Pozn.: *) uvedené údaje mají pouze informativní charakter

