
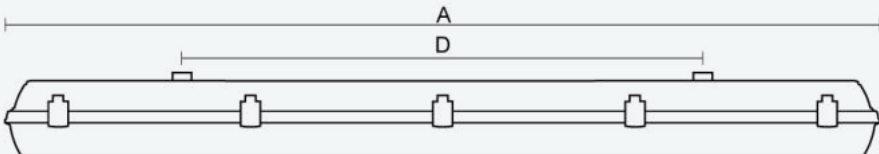





- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 101 lm/W
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez ocel + polyamid
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm², na vyžádání i 2,5mm²)
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě, je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m

									
Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
11497	PRIMA LED TUBE SLIM 2x150 PCc 3F	35	4000	3840	38,2	101	2,6	1572	940
Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %									

VLASTNOSTI

IP66

up to
-25°C

up to
35°C

850°C

LED

5

3F

KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST

LDT DATA

