



Plusline Large (dvoupaticová)

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Žárovky PlusLine Large nabízejí maximální světelný tok pro osvětlení velkých ploch v exteriérech, budovách a obchodech.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	R7S [R7s]
Provozní poloha	P4 [Vertikální +/-4° nebo horizont]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	33000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	33000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	22 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	1500.0 W
Proud zdroje (jmen.)	6,52 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	1500 kWh


Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150049435101
Objednávací název produktu	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500494351
Objednávací kód	49435101
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	923932243203

Plusline Large (dvoupaticová)

Celková hmotnost (kus)	0,021 kg
ILCOS Code	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7

Rozměrové výkresy

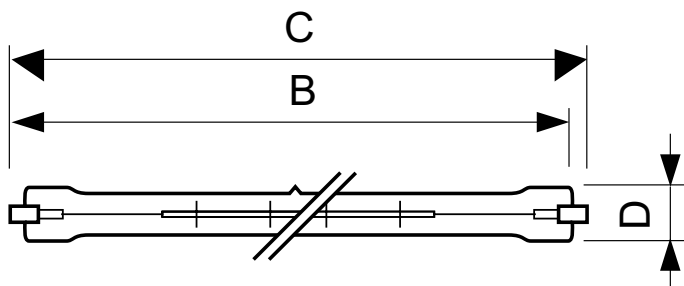

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

