

LU-LED-ALU



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlovací jednotka

19" standard

Barva	stříbrná
Velikost	0,5 U
Šířka	19 mm
Hloubka	20 mm
Vstupní napětí	100 – 240 V AC
Výstupní napětí	12 V DC/1 A
Výkon	12 W

Osvětlovací jednotka využívá LED pásek, upevněný do profesionální eloxované hliníkové lišty, montované pomocí nerezových úchytek do 19" rámu. Průběžný vypínač je umístěn na přívodním kabelu. LED jednotka je napájena odepínatelným zdrojem s kabelem.

Součástí dodávky jednotky s bimetalovým termostatem je:

- 1x jednotka s bimetalovým termostatem 1U
- 1x propojovací kabel 230 V, délka 1,8 m
- 1x návod k obsluze

Katalogové číslo

Model


Popis

80193007

LU-LED-ALU

Osvětlovací jednotka LED diodová

ZL-19-CU

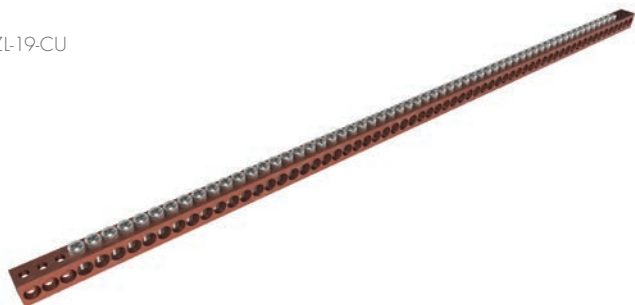

19" zemnicí lišta

Měděná zemnicí lišta je osazena svorkami, které jsou určeny k propojení uzemnění zařízení v rozvaděči. Lišta je navržena k instalaci do 19" rámu.

Katalogové číslo

Model

Popis

80390260

ZL-19-CU

Lišta CU horizontální zemnicí s uchycením na 19" lišty



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

