

redukční díl

číslo položky:	SU 35	pro výšku žlabu 35 mm
	SU 60	pro výšku žlabu 60 mm
	SU 85	pro výšku žlabu 85 mm
	SU 110	pro výšku žlabu 110 mm

tloušťka plechu: 1,0 mm

popis výrobku: Redukční díl je určený k vytvoření dodatečného odbočení nebo nerovnoramenného T-kusu nebo kříže do kabelové trasy.
Výhodou je možnost vytvoření libovolné šířky odbočujícího žlabu.

Redukční díl se dodává po 1 ks, používá se vždy v páru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.


Redukční díl je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

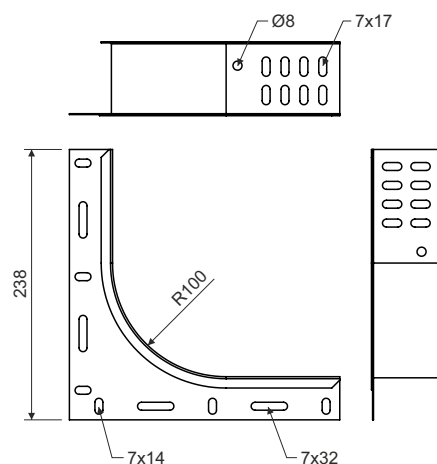

délka vyřiznuté bočnice
kanálu při odbočení

šířka kanálu	D
50	250
100	300
150	350
200	400
300	500
400	600
500	700
600	800

