

číslo položky: **SU 60\_S, SU 60\_F**

pro výšku žlabu: 60 mm

tloušťka plechu: 1,0 mm

popis výrobku: Redukční díl je určený k vytvoření dodatečného odbočení nebo nerovnoramenného T-kusu nebo kříže do kabelové trasy.

Výhodou je možnost vytvoření libovolné šířky odbočujícího žlabu.

Redukční díl se dodává po 1 ks, používá se vždy v páru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN 61537:02



klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

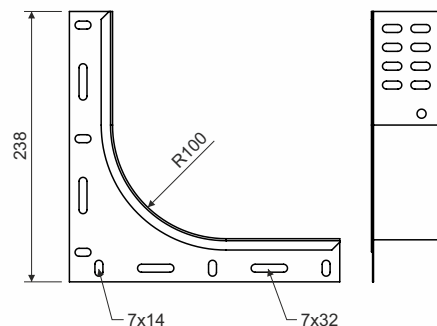

délka vyřiznuté bočnice  
kanálu při odbočení

šířka kanálu	D
50	250
100	300
150	350
200	400
300	500
400	600
500	700
600	800

