


DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení

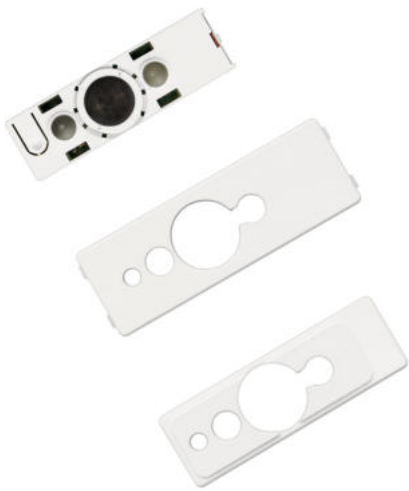

Oblasti použití

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Výhody výrobku

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Vlastnosti výrobku

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	48,00 mm
Šířka	15,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	15,00 mm
Výška	17,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	17,00 mm
Váha výrobku	10,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	6 m ¹⁾
Úhel detekce	80 °
Druh instalace	Zapuštěný/Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx

1) Maximální průměr









CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Výbava / příslušenství

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	User instruction	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	User instruction	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	User instruction	DALI LS/PD LI
	Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Declarations Of Conformity CE	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Declarations Of Conformity CE	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
CAD/BIM soubory		document_name
	CAD data 3D PDF	341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899043954	Folding box 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.