



DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Prachotěsné svítidlo pro T8 LED trubice s konektorem pro instalaci bez použití nářadí



Oblasti použití

- Parkoviště, sklady, výrobní prostory
- Parkoviště a podchody
- Garáže

PERFOR-
MANCE
CLASS

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- S předem zapojenou kabeláží pro snadnou instalaci trubkovitých AC LED světelných zdrojů
- Instalace bez nářadí
- Odolné tělo svítidla
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Těleso svítidla, dostupné pro 1 nebo 2 LED trubice T8
- Vhodné pro LED TUBE T8 EM a LED TUBE T8 CONNECTED
- Stupeň krytí: IP65
- Zabudovaná elektrická pojistka




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1585,00 mm
Šířka	95,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	1099,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP
IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C

Typ zapojení	Bezšroubová svorkovnice, 3pólová (N, E, L)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G13

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

product_image	product_name	product_ean
	DP HOUSING 1500 2XLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

Výbava / příslušenství

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství
- V nabídce sada s propojovacím kabelem

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	DP HOUSING
	Packaging insert	LI DP HOUSING
	Declarations Of Conformity CE	DP HOUSING
	Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING




Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	IES file (IES)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
CAD/BIM soubory		document_name
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 2 1500

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854118210	Folding box 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm³
4099854118227	Shipping box 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

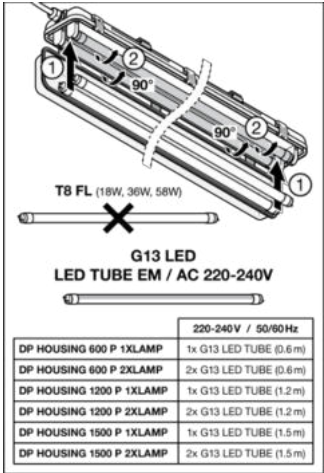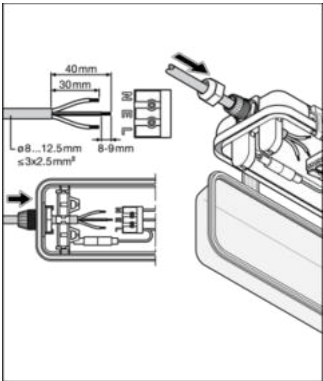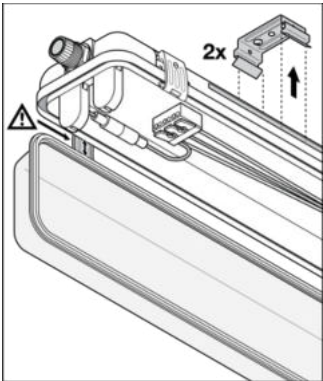

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.