

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Senzory pro kabelové systémy řízení IOT světelný management s technologií DALI-2



### Oblasti použití

- Underground Parking
- Multi-storey car park
- Storage and break areas
- Stairways

### Výhody výrobku

- Protection Class IP54
- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Vlastnosti výrobku


- Light and motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST

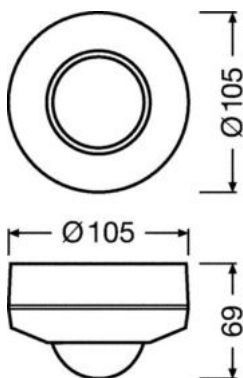

Délka	105,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	68,00 mm
Šířka	105,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	105,00 mm
Výška	69,00 mm
Výška (vč. válce, svítidel)	69,00 mm
Průměr	105,00 mm
Váha výrobku	130,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

## TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	4 m
Plocha detekce	24 m <sup>2</sup>
Úhel detekce	180 °

Druh instalace	Montáž na povrch
Pracovní rozsah, světelný senzor	5...2000 lx




## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP54

## Výbava / příslušenství

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	DALI 2 SENSOR LS PD CM
 Declarations Of Conformity CE	DALI-2 SENSOR LS/PD
 Declarations Of Conformity UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899630468	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4052899630512	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.