


**MONTÁŽNÍ NOSNÍK ST 41\*124\*2,50MM (DVOJITÝ ST 41/62)**  
**FIXING RAIL ST 41\*124\*2,50MM (DOUBLE ST 41/62)**

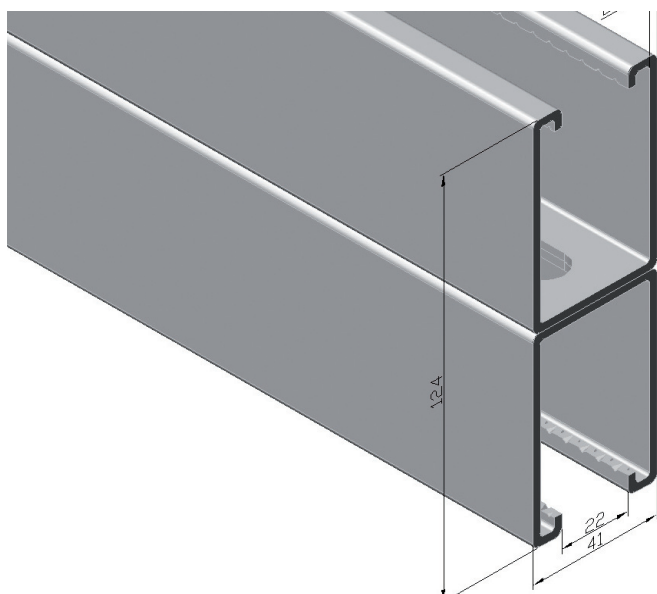

Moment setrvačnosti (otevření profilu vpravo/vlevo): <i>The moment of inertia (for profile which is opened right or left):</i>	$I_y = 105,75 \text{ cm}^4$
Moment setrvačnosti (otevření profilu nahoru/dolů): <i>The moment of inertia (for profile which is opened up or down):</i>	$I_z = 25,71 \text{ cm}^4$
Moment průřezu (otevření profilu vpravo/vlevo): <i>Cross-section moment (for profile which is opened right or left):</i>	$W_y = 17,38 \text{ cm}^3$
Moment průřezu (otevření profilu nahoru/dolů): <i>Cross-section moment (for profile which is opened up or down):</i>	$W_z = 12,54 \text{ cm}^3$

**Technické údaje / Technical data:**

galvanicky pozinkovaný plech jakosti DX51D + Z100 (Z140) / zinc plated metal sheet class DX51D + Z100 (Z140)

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Povrch Surface	Délka Length (mm)	Tloušťka Thickness T (mm)	Balení Package (ks/pcs)
32736165	Nosník ST / Fixing rail ST / 41x124x6000mm (2*41/62) montovaný / mounted type	pozink / zinc plated	6000	2,50	1



**Jeden z příkladů montážních postupů / One of examples mounting procedures:**

