

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	11208
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941112086
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (277/480 do 288/500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Výška	226,0 mm
Šířka	119,0 mm
Hloubka	173,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,82 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941112086
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	4,435 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	345 mm
Šířka	345 mm
Výška	217 mm
Objem	24276 cm ³

Etim	
Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

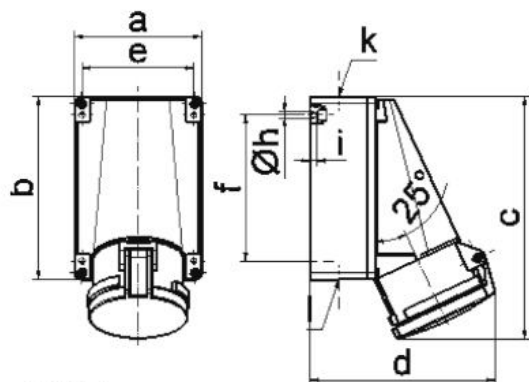

1 MB 4

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			