

SOVERT

EMELI-PIK PC

Nouzové únikové LED svítidlo



- Základna materiál:

PC - polykarbonát
- Difuzor materiál:

ABS
rozpoznávací vzdálenost 30m
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly
autotest
nouzový modul 3hodiny
baterie LiFePO4
- Třída ochrany IEC:

II.
- Instalace:

přisazené, vestavné
- Barva povrchu:

☐ bílá
- Teplota chromatičnosti:

5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNY
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP40

IK05


230V
50-60 Hz

CRI 80+

5000K
CCT

2 roky
Garance

CE

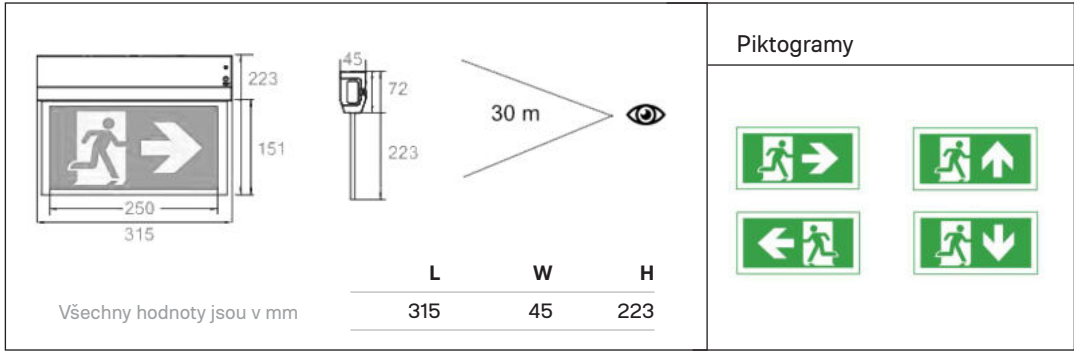

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
EMELI-PIK PC	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-PIK PC 150/750 AT 3H SA (SE)	1	100	100	1.5	315	45	223	9381307
EMELI-PIK PC Kit SDK vestavná sada								9900082

AT | auto test 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

Boční / stropní montáž



Vestavná montáž



ELI-PIK PC Kit SDK
kód: 9900082

