


Arietis W LED

Vestavná LED svítidla IP65 – univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu

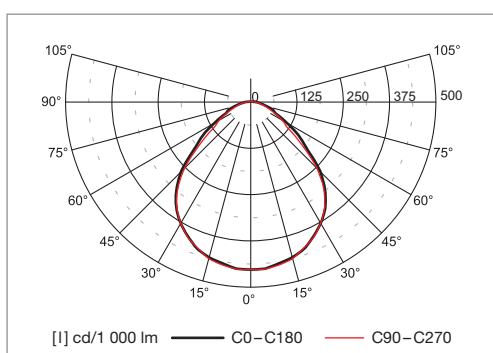

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: mikroprismatický optický systém

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: LED driver

Montáž: univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu


Držáky do podhledů jsou součástí svítidla.

Príslušenství: (nutno objednat zvlášť)

19355 – inverter LED AT/LG 6W 55V 123H

Použití: operační sály, nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu

Montážní otvor v sádrokartonu

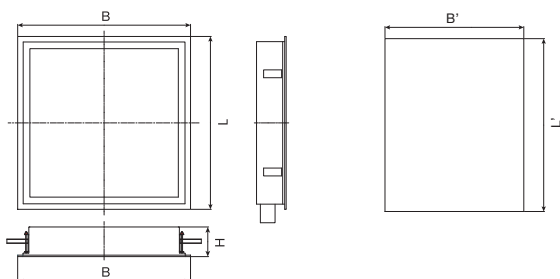


MTBF napájecího zdroje** 50 000 h
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** > 50 000 h (L90B10)


Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25 °C

MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

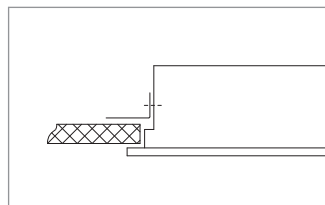

MONTÁŽ DO MODULU M600

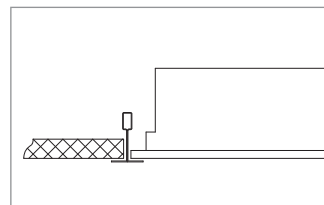

Výkon* W	Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	Montážní otvor L' × B' (mm)	L × B × H (mm)	Kg
4×14	36-999/414/NW	41	4 400	107	4 000	>80	A+	565 × 565	595 × 595 × 112	5,5
4×14	36-999/414/TW	41	4 400	107	4 000	>80	A+	565 × 565	595 × 595 × 112	5,5

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

N – LED driver

T – LED driver stmívatelný DALI