

číslo položky: **PP 80/K-5\_LB**

popis výrobku: Použití jako slepé víko pro protažení, odbočení nebo křížení kabelů krabice není určena pro instalaci přístrojů.

Při instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabicí KUP 80.


Krabice je samostatně použitelná pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm, otvor pro vložení do podlahy 218 x 288 mm.

Po instalaci krabice se na nosný plech položí finální podlahová krytina výšky max. 8 mm.

Dodatečná instalace přístrojů je možná pouze při výměně protahovací krabice za rám podlahové krabice KOPOBOX.



- materiál: polyamid
- barva: tmavě šedá RAL 7012
- samozhášivost: ano, do 30 s
- teplotní odolnost: -5 - +105 °C
- zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
- třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
- stupeň krytí: IP 30
- max. zátěž: 150 kg
- prodejní množství: á 1 ks
- certifikace: ČSN EN 60670-1
- skladování: ČSN 64 0090

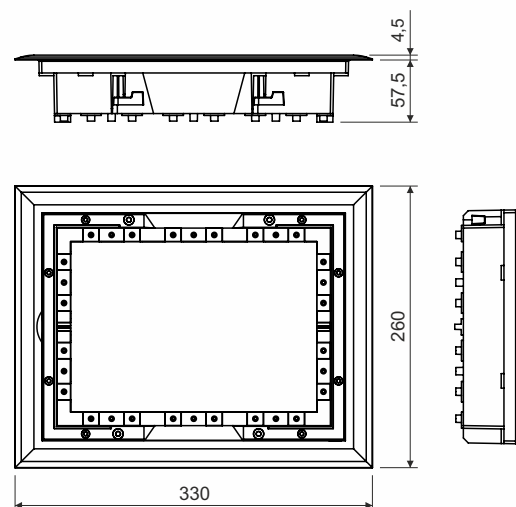

Tam kde je potřeba odbočení nebo křížení vedení se použije protahovací podlahová krabice PP 80/K-5.

Při instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabicí KUP 80. Podlahová krabice KUP 80 je určena pro výšku betonové vrstvy od 80 mm do 95 mm. Krabici je nutné připevnit k podkladovému materiálu. Požadovanou výšku krabice lze nastavit pomocí šroubů zvyšovací vložky a to v rozmezí od 80 mm do 95 mm.

V případě betonové vrstvy vyšší než 95 mm je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu. Nivelační sada umožňuje zvýšit výšku pro betonování krabic až o 35 mm.

KUP 80 je uzpůsobena pro instalaci el. trubek, nebo podlahových kanálů PUK 38X150 S1. Jednotlivé vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné utěsnit tmelem proti vniknutí betonu.

V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP 80) proti zalití krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi a odstranění krycí desky se podlahová krabice KUP 80 osadí protahovací podlahovou krabicí PP 80/K-5.

Protahovací podlahová krabice PP 80/K-5 je samostatně použitelná pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm.

Protahovací podlahová krabice je určena pro podlahovou krytinu s max. výškou 8 mm. S ohledem na stupeň krytí IP30 není krabice určena ke strojovému mokrému vytírání. Doporučenými podlahovými krytinami jsou koberec nebo plovoucí podlahy.

Podlahové krabice jsou konstruovány pro max. zatížení 1500 N.

