


23456 ALER MINI-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339234568



Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s atraktivním a minimalistickým vzhledem. Horizontální pracovní úhel snímače je 140° a vertikální úhel 45° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, horizontální 90°) si jej přizpůsobíte svým potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že snímač lze namontovat na místa přímo vystavená povětrnostním vlivům.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 67

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekční úhel čidla [°]: H140/V45

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 6,5


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

23456 ALER MINI-B/B

Pohybové čidlo PIR

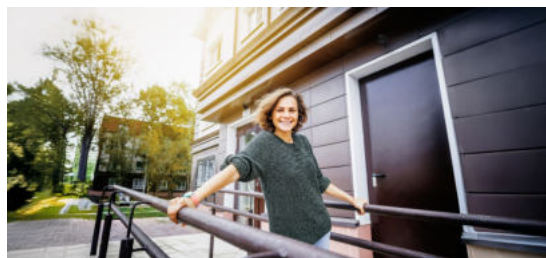

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 100
Gramáž [g] : 142.6
Hmotnost kusu brutto [g] : 134
Délka jednotkového balení [cm] : 8.5
Šířka jednotkového balení [cm] : 6
Výška jednotkového balení [cm] : 8.5
Hmotnost kartonu [kg] : 7.13
Šířka kartonu [cm] : 35
Výška kartonu [cm] : 20
Délka kartonu [cm] : 44
Objem kartonu [m³] : 0.0308