


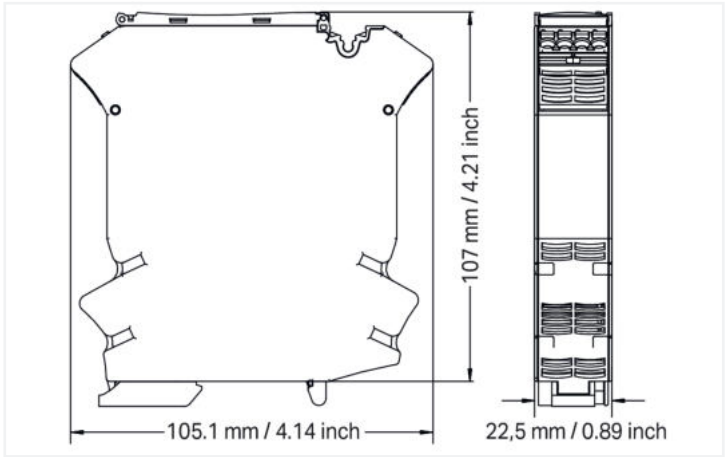

Rozměry v mm

Vlastnosti

- Konektory (zásuvky) *picoMAX*®, s kódovacími prvky, 4pól.
- Předem smontovaná jednotka
- Flexibilní připojení vodiče
- Individuálně konfigurovatelné připojovací úrovně
- Různé možnosti popisování
- Transparentní kryt s možností zaplombování
- Možnost propojování pomocí můstků (859-402)

Elektrické údaje

Přípustný ztrátový výkon (max.)	3 W	Návrhové hodnoty podle IEC/EN 60664-1	
		Jmenovité napětí (III/3)	250 V
		Návrhové rázové napětí (III/3)	4 kV
		Návrhové napětí (III/2)	320 V
		Návrhové rázové napětí (III/2)	4 kV
		Jmenovité napětí (II/2)	630 V
		Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
		Jmenovitý proud	16 A

Návrhové hodnoty podle UL 1059	
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití D)	10 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití D)	300 V

Návrhové hodnoty podle CSA	
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití D)	300 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití D)	10 A



Údaje o připojení	
Počet pólů	4
Počet úrovní	1
Počet otvorů pro můstky	4
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Fyzické údaje	
Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	107 mm / 4.213 palců
Rozteč	5 mm / 0.197 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál pouzdra	PC
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Požární zatížení	1,75 MJ
Hmotnost	73,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821561453
Číslo celního tarifu	85472000900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	bed55810-8baa-4a94-9237-32d4966159c5
SCIP notification number (Belgium)	a4f3b385-757e-4c34-8783-740b5b9ff430
SCIP notification number (Bulgaria)	011b6d5c-2a61-4742-896a-adcb6af379bc
SCIP notification number (Czech Republic)	eafce0a4-24de-42c6-896a-3efd28e111f1
SCIP notification number (Denmark)	7946f596-40cb-4f2c-ab55-2fe19f929987
SCIP notification number (Finland)	a0d24c2e-2e1b-4498-843a-1b04c19e06d4
SCIP notification number (France)	c4f3a1c5-3ece-4c8c-9754-6e9bd25282a8
SCIP notification number (Germany)	280d0c68-30d0-4868-9813-64c1513f7f7d
SCIP notification number (Hungary)	3a0d4616-26b5-422a-84a9-2e9c7e41ac1c
SCIP notification number (Italy)	b210eed5-6319-41f1-afac-8a22208abadb
SCIP notification number (Netherlands)	106066df-5074-4cf6-836c-2487835d27c9
SCIP notification number (Poland)	f36f8ec8-fd47-40e3-a707-141b66b7a8a1
SCIP notification number (Romania)	05299f70-b4ca-4f35-bef4-d8544819cf3b
SCIP notification number (Sweden)	cbc542ac-4c12-475b-9547-85e3b591e10e

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2857-124

Download icon

Documentation			
Bid Text			
2857-124	20.02.2019	docx 15.75 KB	Download icon
2857-124	20.02.2019	xml 5.07 KB	Download icon

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2857-124 	EPLAN Data Portal 2857-124 
	WSCAD Universe 2857-124 
	ZUKEN Portal 2857-124 

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Dutinka

 Obj. č.: 216-141 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm ² / 20 AWG; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-241 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm ² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá	 Obj. č.: 216-142 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-242 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá
 Obj. č.: 216-262 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá	 Obj. č.: 216-143 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	 Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená
 Obj. č.: 216-144 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92; Stříbrná	 Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá
 Obj. č.: 216-106 Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; Bez plastového límcce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná			

1.1.2 Můstek

1.1.2.1 Můstek

 Obj. č.: 281-482 Můstek; 2×; Izolováno; Šedá	 Obj. č.: 859-402/000-005 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Červená	 Obj. č.: 859-402/000-006 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Modrá	 Obj. č.: 859-402 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Světle šedá
 Obj. č.: 859-402/000-029 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Žlutá			

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Kódování



Obj. č.: 2092-1610
Nosič kódovacího kolíku; Oranžová

1.1.3.2 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.4 Systémové pouzdro

1.1.4.1 Deska s děrováním v rastru



Obj. č.: 2857-194/3140-000
Deska s děrováním v rastru; Připojovací úrovně 1-1

1.1.5 Značení

1.1.5.1 Označovač



Obj. č.: 2009-141
Micro-WSB Inline; 2000 ks na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-502
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-503
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-566
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-504
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 21–30 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-505
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 31–40 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-506
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 41–50 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115
WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.3 Popisovací přístroje



Obj. č.: 210-110

Popisovač

Pokyny k instalaci

Instalace



1. Předem smontovaná jednotka



2. Vložte a připájejte desku plošných spojů



3. Naklapněte bočnici