


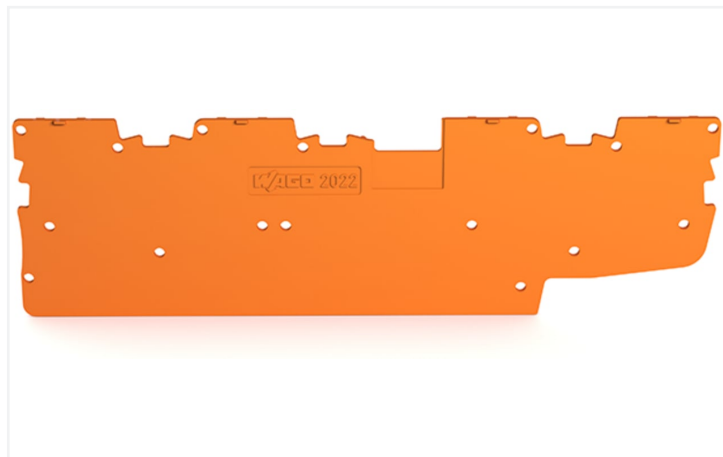

Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Fyzické údaje

Šířka	1 mm / 0.039 palců
Výška	106 mm / 4.173 palců
Hloubka	32,5 mm / 1.28 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,106 MJ
Hmotnost	3,5 g

Požadavky na prostředí

Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C
-------------------------	-----------------

Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)

Specifikace zkoušek Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Zkušební postup Drážní aplikace – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibrací	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum / místo instalace	Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B
Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 8 normy
Frekvence	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$ $f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$



Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Zrychlení	0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy) 0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy) 5g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy)
Doba trvání zkoušky na osu	10 min. 5 hod.
Směr zkoušení	Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z
Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně
Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně
Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 9 normy
Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle- su napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
Zkouška rázy	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 10 normy
Tvar pulsů	Půlsinusové
Doba trvání rázů	30 ms
Počet rázů na osu	3 kladné a 3 záporné
Namáhání zařízení drážních vozidel vibra- cemi a rázy	Zkouška proběhla úspěšně

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143926898
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty	
Declarations of conformity and manufacturer's declarations	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Z00004394.000

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2022-1891



Additional Information

Technical Section

pdf
2246.92 KB

Bid Text

2022-1891

21.05.2019

xml
2.76 KB



2022-1891

19.03.2019

docx
13.48 KB



CAD data

2D/3D Models
2022-1891



CAE data

ZUKEN Portal
2022-1891

