



Datový list | Obj. č.: 2210-1207  
2vodičová svorka pro ochranný vodič; s ovládacím tlačítkem; 10 mm²; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; Zeleno-žlutá  
<https://www.wago.com/2210-1207>

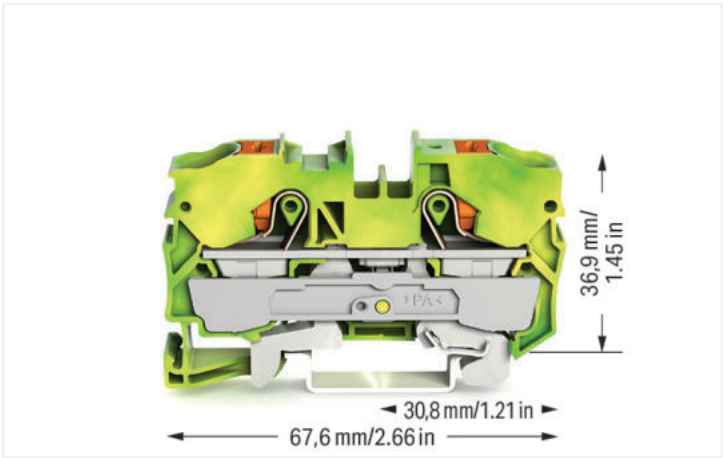

Barva: ■ Zeleno-žlutá

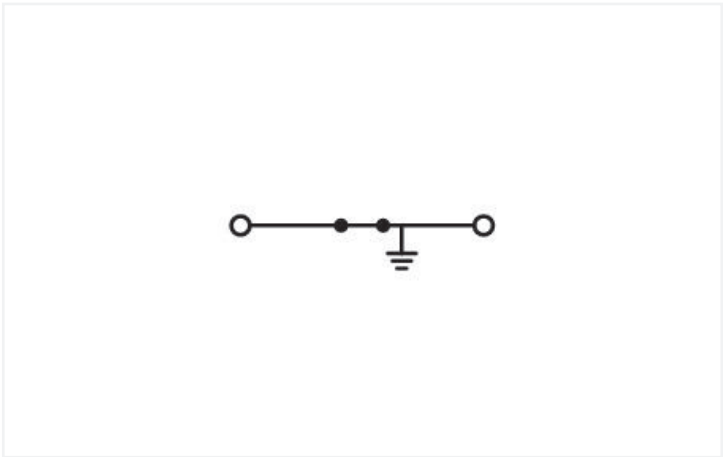

Ilustrační fotografie

Ground terminal block, 2210 Series, Push-in CAGE CLAMP®

This ground terminal block (item number 2210-1207) streamlines wire connections, making them both quick and easy. Ground terminal blocks connect directly to the mounting rail via an integrated contact foot. This creates an electrical and mechanical link between the electrical conductors and the mounting adapter. Strip lengths must be between 17 mm and 19 mm when connecting conductors to this ground terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, featuring a winning design: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. This ground terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 16 mm². It has one level. The single potential can connect using the two clamping points. The green-yellow housing is made of polyamide (PA66) for insulation. This through rail-mount terminal block is operated with a push-button. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks are perfect for a wide range of industrial applications and modern building installations thanks to the secure electrical connections they provide. You can work anywhere in the world and on any application with just a single rail-mount terminal block system. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails. The front-entry wiring means you can connect copper conductors. The two jumper slots enable potential distribution to other clamping points. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

| Elektrické údaje       |     |                  |    |  |
|------------------------|-----|------------------|----|--|
| Návrhové hodnoty dle   |     | IEC/EN 60947-7-2 |    |  |
| Overvoltage category   | III | III              | II |  |
| Pollution degree       | 3   | 2                | 2  |  |
| Návrhové napětí        | -   | -                | -  |  |
| Návrhové rázové napětí | -   | -                | -  |  |
| Jmenovitý proud        | -   | -                | -  |  |

| Informace o ochraně proti výbuchu         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenční prostředí s nebezpečím výbuchu | Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace – Doplnkové informace: Technická část; Technické vysvětlivky“ |



| Údaje o připojení        |   |                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací body         | 2 | <b>Připojení 1</b>                                         |                                                                                                                                                                                          |
| Celkový počet potenciálů | 1 |                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| Počet úrovní             | 1 |                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| Počet otvorů pro můstky  | 2 |                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|                          |   |                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|                          |   | Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                                                                                      |
|                          |   | Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                                                                                                                 |
|                          |   | Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                                                                                                      |
|                          |   | Jmenovitý průřez                                           | 10 mm²                                                                                                                                                                                   |
|                          |   | Plný vodič                                                 | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG                                                                                                                                                            |
|                          |   | Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 2,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG                                                                                                                                                            |
|                          |   | Jemně laněný vodič                                         | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG                                                                                                                                                            |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                                                                                                            |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 4 ... 10 mm² / 12 ... 8 AWG                                                                                                                                                              |
|                          |   | Upozornění (průřez vodiče)                                 | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.<br>AWG specifications were converted according to IEC. |
|                          |   | Délka odizolování                                          | 17 ... 19 mm / 0.67 ... 0.75 palců                                                                                                                                                       |
|                          |   | Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                                                                                                           |

| Fyzické údaje                    |  |                       |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Šířka                            |  | 10 mm / 0.394 palců   |
| Výška                            |  | 67,6 mm / 2.661 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty |  | 36,9 mm / 1.453 palců |

| Mechanické údaje   |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| Způsob montáže     |  | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení |  | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |  |                                                               |
|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) |  | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          |  | Zelenožlutá                                                   |
| Materiálová skupina            |  | I                                                             |
| Izolační materiál              |  | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    |  | V0                                                            |
| Požární zatížení               |  | 0,422 MJ                                                      |
| Barva akčního členu            |  | Oranžová                                                      |
| Hmotnost                       |  | 30,9 g                                                        |

| Požadavky na prostředí                                                                          |                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Trvalá provozní teplota                                                                         | -60 ... +105 °C |                                                          |
|                                                                                                 |                 | <b>Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)</b> |
| Specifikace zkoušek<br>Drážní zařízení –<br>Elektronická zařízení<br>drážních vozidel           |                 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                      |
| Zkušební postup<br>Drážní aplikace –<br>Zařízení drážních vozidel –<br>Zkoušky rázy a vibracemi |                 | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                     |
| Spektrum / místo instalace                                                                      |                 | Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B               |
| Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi                                                          |                 | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 8 normy      |



| Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)                         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvence                                                                 | f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz<br>f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz                                                                                        |
| Zrychlení                                                                 | 0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)<br>0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)<br>5g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy) |
| Doba trvání zkoušky na osu                                                | 10 min.<br>5 hod.                                                                                                                                                                           |
| Směr zkoušení                                                             | Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z                                                                                                                                                |
| Sledování poruchy/přerušení kontaktu                                      | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                    |
| Měření poklesu napětí před a po každé ose                                 | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                    |
| Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací       | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 9 normy                                                                                                                                         |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu           | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                        |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle-<br>su napětí před a po každé ose | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                        |
| Zkouška rázy                                                              | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 10 normy                                                                                                                                        |
| Tvar pulsů                                                                | Půlsinusové                                                                                                                                                                                 |
| Doba trvání rázů                                                          | 30 ms                                                                                                                                                                                       |
| Počet rázů na osu                                                         | 3 kladné a 3 záporné                                                                                                                                                                        |
| Namáhání zařízení drážních vozidel vibra-<br>cemi a rázy                  | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                    |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-41   |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-41   |
| ETIM 9.0             | EC000901      |
| ETIM 8.0             | EC000901      |
| PU (SPU)             | 25 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055143736084 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

| Product classification |          |
|------------------------|----------|
| UNSPSC                 | 39121410 |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

Atesty/certifikáty

General approvals



| Schválení                             | Standardní | Název certifikátu |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947   | NTR NL 7879       |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2      | 70175033          |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947   | 71-119265         |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.  | UL 1059    | E45172            |

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



| Schválení                                            | Standardní | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ATEX-Attestation of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG   | -          | -                 |
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                        | -          | Z00004407.000     |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG   | -          | -                 |

Approvals for marine applications



| Schválení                                        | Standardní | Název certifikátu |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping               | -          | 19-HG1866350-PDA  |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                        | IEC 60947  | 58186/A0 BV       |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -          | TAE00003JT        |
| LR<br>Lloyds Register                            | -          | 19/20050          |

Approvals for hazardous areas



| Schválení                                      | Standardní  | Název certifikátu                                              |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt  | IEC 60079-0 | PTB 18 ATEX 1008 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb) |
| ATEX<br>UL International Demko A/S             | UL 60079    | E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)                           |
| CCC<br>CNEX                                    | GB/T 3836.3 | 2020312313000173 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)                    |
| IECEx<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt | IEC 60079   | IECEx PTB 18.0015U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)               |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.       | IEC 60079   | TÜV 19.0821 U                                                  |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                          |
|--------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 2210-1207 |



| Documentation          |                   |                         |                  |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Additional Information |                   | Bid Text                |                  |
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB | 2210-1207<br>15.04.2019 | xml<br>3.78 KB   |
|                        |                   | 2210-1207<br>15.04.2019 | docx<br>14.83 KB |

| CAD/CAE-Data              |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| CAD data                  | CAE data                       |
| 2D/3D Models<br>2210-1207 | EPLAN Data Portal<br>2210-1207 |
|                           | ZUKEN Portal<br>2210-1207      |

| 1 Kompatibilní produkty    |
|----------------------------|
| 1.1 Potřebné příslušenství |
| 1.1.1 Koncová bočnice      |
| 1.1.1.1 Koncová bočnice    |



|                                                                                   |                                                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. č.: 2010-1292</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová | <b>Obj. č.: 2010-1291</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá | <b>Obj. č.: 209-191</b><br>Přepážka Ex e / Ex i; Tloušťka 3 mm; Šířka 120 mm; Oranžová |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2 Volitelné příslušenství      |
|----------------------------------|
| 1.2.1 Bezšroubová koncová svěrka |
| 1.2.1.1 Montážní příslušenství   |



|                                                                                                           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. č.: 249-117</b><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá | <b>Obj. č.: 249-116</b><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.2 DIN lišta                |
|--------------------------------|
| 1.2.2.1 Montážní příslušenství |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná   | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná |
| <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná  | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná |                                                                                                                              |                                                                                                                                |

1.2.3 Dutinka

1.2.3.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-284**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

**Obj. č.: 216-289**  
Dutinka; Objímka na 10 mm² / AWG 8; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

**Obj. č.: 216-286**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

**Obj. č.: 216-287**  
Dutinka; Objímka na 4 mm² / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-288**  
Dutinka; Objímka na 6 mm² / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá

1.2.4 Instalace

1.2.4.1 Držák krycího profilu



**Obj. č.: 709-169**  
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.2.4.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.5 Kryt

1.2.5.1 Kryt



**Obj. č.: 2010-100**  
Kryt proti nebezpečnému dotyku; Slouží jako ochrana proti nebezpečnému dotyku na neobsazených svěracích místech; Žlutá

## 1.2.6 Můstek

### 1.2.6.1 Můstek



**Obj. č.: 2010-405/011-000**

Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-402**

Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-403**

Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-404**

Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-405**

Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-433**

Můstek; Z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-434**

Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-435**

Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá

## 1.2.7 Nástroj

### 1.2.7.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-721**

Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

## 1.2.8 Zkoušení a měření

### 1.2.8.1 Příslušenství pro zkoušení



**Obj. č.: 2010-511**

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá



**Obj. č.: 2010-549**

Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá



**Obj. č.: 2009-174**

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



**Obj. č.: 2009-182**

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

## 1.2.9 Značení

### 1.2.9.1 Nosič označení



**Obj. č.: 2009-198**

Adaptér; Šedá

### 1.2.9.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 248-501**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 248-501/000-005**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 248-501/000-006**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

## 1.2.9.2 Označovač

**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 793-501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



## 1.2.9.3 Popisovací pásek

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

#### 1.2.9.4 Skupinový nosič označení



**Obj. č.: 2009-191**

Nosič skupinového označení; Šedá

**Obj. č.: 2009-192**

Nosič skupinového označení; Šedá

**Obj. č.: 2009-193**

Nosič skupinového označení; Šedá

#### Pokyny k instalaci

##### Připojení vodiče



**Všechny druhy vodičů na jednom místě**



Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím



Připojení jemně laněných vodičů pomocí ovládacího nástroje.




Odpojování všech vodičů pomocí ovládacího nástroje.

#### Můstkové propojení



Vložte hřebenový můstek a zatlačte ho až po doraz.

#### Značení



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.