
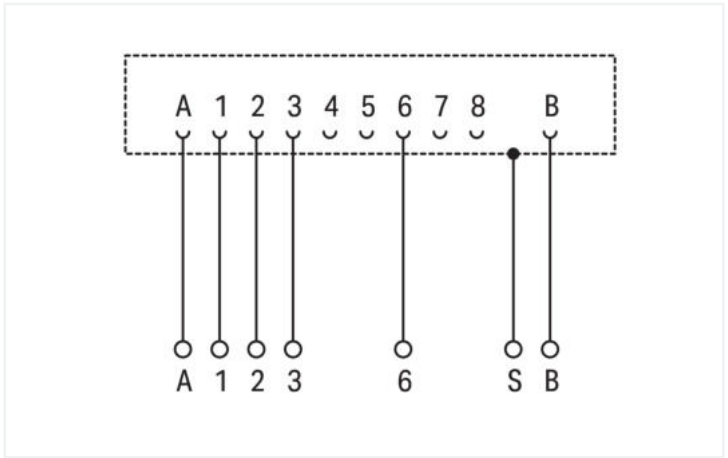


Datový list | Obj. č.: 289-178
Propojovací modul; RJ-45; s výkonovými kontakty; Svorky na desky plošných spojů; Kat. 5; V montážní patici; S připojením stínění; Se svěracím třmenem stínění; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-178>

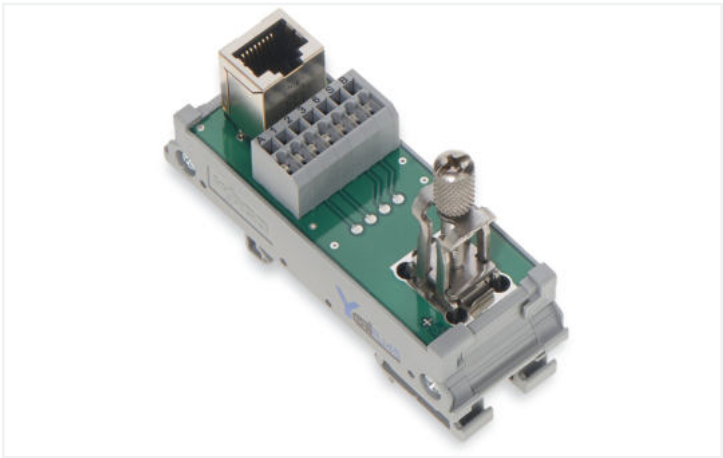

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤35 VAC; ≤50 VDC
Jmenovitý proud	2,1 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S výkonovými kontakty S přípojkou stínění Se svěracím třmenem stínění

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	1000
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Svěrací třmen stínění WAGO	Šířka 11 mm; průměr kabelu do 8 mm
Připojení 1	
Konektor	RJ-45 (stíněný); se dvěma dalšími výkonovými kontakty
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 2	7
Typ připojení 2	Systém
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 739
Plný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	30 mm / 1.181 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	67 mm / 2.638 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	1000

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,823 MJ
Hmotnost	51,7 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C (Ovládání: -35 °C až +85 °C)
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	DNV

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454326142
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-178

↓

Documentation

Bid Text

289-178

19.02.2019

xml

3.82 KB

↓

289-178

09.02.2015

doc

26.00 KB

↓

Instruction Leaflet

pdf

1246.19 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-178

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 289-178

↓

WSCAD Universe 289-178

↓

ZUKEN Portal 289-178

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná