



Datový list | Obj. č.: 726-800

Zapojovací matice; 32pól.; Bez potisku; Barva komůrek jednotně modrá; Pro 19" racky; 1,50 mm²; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-800>

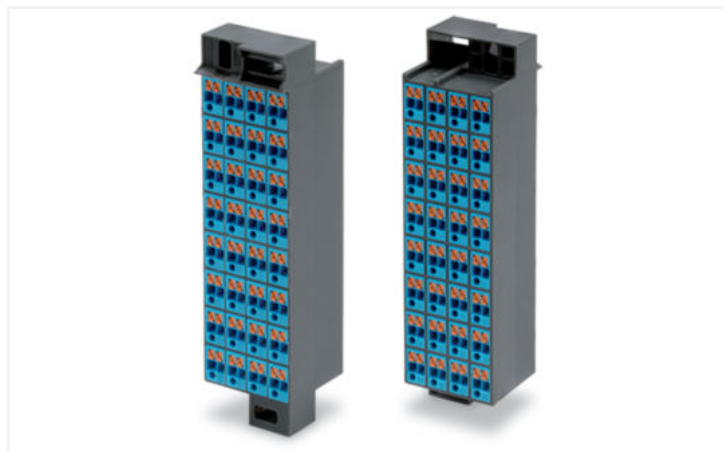

Barva: ■ Tmavě šedá

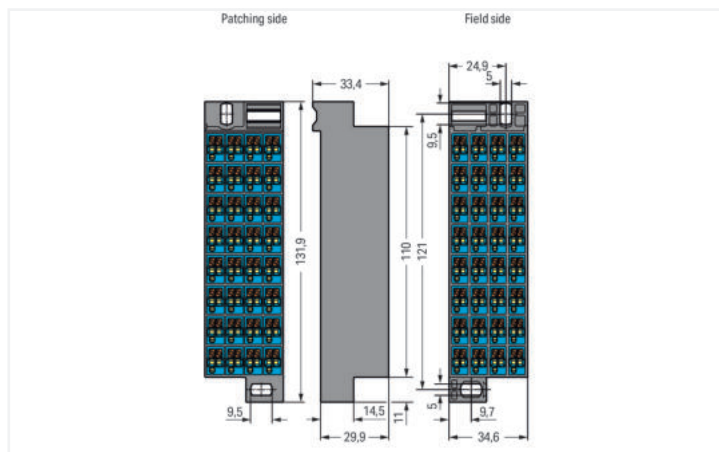

Rozměry v mm

Matrix patchboards, 726 Series, Push-in CAGE CLAMP®

These matrix patchboards (item number 726-800) provide seamless electrical installations. Ensure that the strip lengths are 10 mm when connecting conductors to these matrix patchboards. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Solid and fine-stranded conductors with ferrules can be inserted without the need for tools—all thanks to its pluggable design. The dimensions are 34.6 x 131.9 x 33.4 mm (width x height x depth). These matrix patchboards are suitable for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on one side and for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	10 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Typ připojení 1	Strana 1
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet připojovacích bodů	2
Způsob ovládání	Tlačítko
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Délka odizolování	10 mm / 0.39 palců
Počet pólů	32
Směr zapojení	Čelní zapojení

Připojení 2

Typ připojení 2	Strana 2
Počet připojovacích bodů 2	2
Plný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG

Fyzické údaje	
Šířka	34,6 mm / 1.362 palců
Výška	131,9 mm / 5.193 palců
Hloubka	33,4 mm / 1.315 palců

Mechanické údaje	
Značení	Bez potisku
Konstrukční řešení	Štíhlé konstrukční provedení

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Tmavě šedá
Barva modulu	Modrá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	1,472 MJ
Hmotnost	120 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
PU (SPU)	30 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143652551
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty			
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations	
			
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986	
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356	
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-800

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2246.92 KB

↓

Bid Text

726-800

19.02.2019

xml

3.38 KB

↓

726-800

21.02.2019

docx

14.59 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 726-800

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 726-800

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Můstek

1.1.1.1 Můstek



Obj. č.: 709-107
Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolo-
váno; Šedá

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čás-
tečně izolovanou rukojetí

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 793-5501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-005
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-024
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-014
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-006
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-012
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-007
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501/000-017
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-023
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-002
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 793-5500/793-035
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; X (100×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115
WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá