




Barva: ■ Modrá

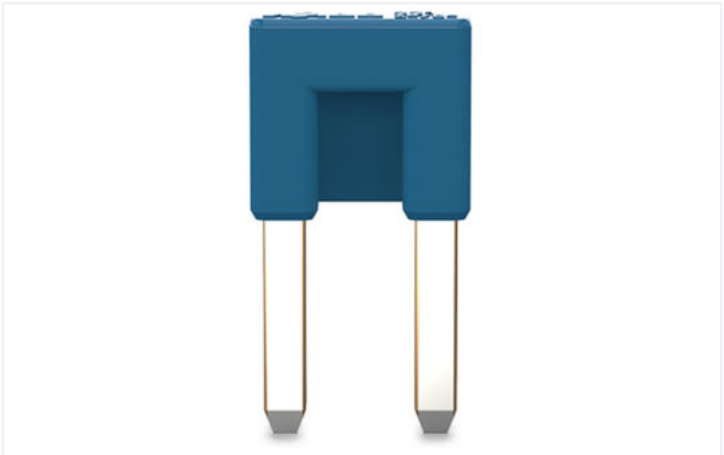

Elektrické údaje

| Návrhové hodnoty podle IEC/EN |       |
|-------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí (III/3)      | 400 V |
| Jmenovitý proud               | 41 A  |

Fyzické údaje

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Šířka            | 12,3 mm / 0.484 palců  |
| Výška            | 10,74 mm / 0.423 palců |
| Hloubka          | 23,9 mm / 0.941 palců  |
| Přiřazení můstků | 1-2                    |



| Mechanické údaje |              |
|------------------|--------------|
| Aplikace         | with locking |

| Údaje o materiálu                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu)                                |                  |
| <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |                  |
| Barva                                                         | Modrá            |
| Izolační materiál                                             | Polyamid (PA 66) |
| Požární zatížení                                              | 0 MJ             |
| Hmotnost izolačního materiálu                                 | 0.45 g           |
| Hmotnost                                                      | 2,9 g            |

| Požadavky na prostředí  |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +105 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000489      |
| ETIM 8.0             | EC000489      |
| PU (SPU)             | 5 ks          |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | CN            |
| GTIN                 | 4055144068016 |
| Číslo celního tarifu | 85366990990   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                    |  |
| Compliance Search                                   |  |
| Environmental Product Compliance<br>221-941/000-006 |  |

| Documentation   |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| Bid Text        |                  |  |
| 221-941/000-006 | xml<br>2.96 KB   |  |
| 221-941/000-006 | docx<br>27.51 KB |  |

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models  
221-941/000-006



## Pokyny k instalaci

### Můstkové propojení



Rozšíření rozvodu N a PE (uzemnění) pomocí můstku

### Můstkové propojení



Zapojte můstek s funkcí zajištění do zavřených kontaktních míst.

### Můstkové propojení



S funkcí zajištění:  
Do spojovacích svorek je zapojený můstek s funkcí zajištění.

### Můstkové propojení



Do spojovacích svorek je zapojený můstek s funkcí zajištění.

## Můstkové propojení



Chcete-li můstek záměrně vyjmout, odstraňte zajišťovací mechanismus.



Odstraňte můstek z otevřených kontaktních míst.