



Datový list | Obj. č.: 726-631

Potenciálový blok; Potisk 1–24; S jednou napájecí svorkou vč. koncové bočnice;
Barva komůrek jednotně modrá; Označení komůrek ve svislé řadě; Pro 19" racky;
Úzké provedení; 2,50 mm²; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-631>

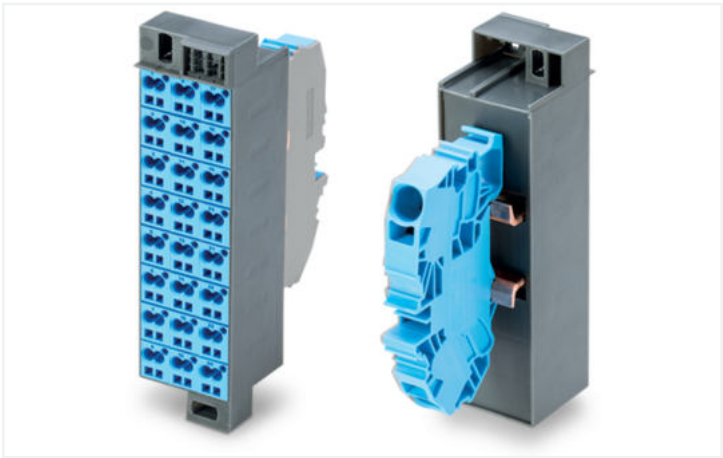

Barva: ■ Tmavě šedá

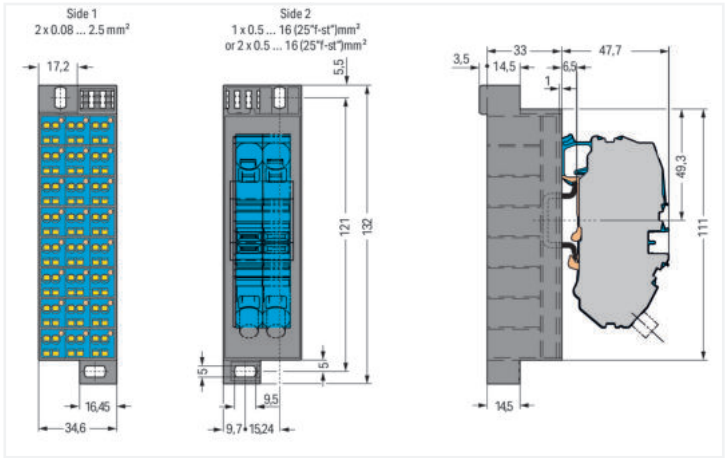

Rozměry v mm

Common potential matrix patchboard, 726 Series, dark gray

Our common potential matrix patchboard (item number 726-631) simplifies electrical installations. Conductors should only be connected to this common potential matrix patchboard if their strip length is between 8 mm and 10 mm. This product incorporates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP® and Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be plugged in without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of conductors without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: 34.6 x 132 x 84.2 mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this common potential matrix patchboard is ideal for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm² on one side and for conductor cross sections from 0.2 mm² to 16 mm² on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Návrhové hodnoty podle IEC/EN 2	
Jmenovitý proud	24 A	Jmenovitý proud 2	76 A

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Typ připojení 1	Strana 1	Typ připojení 2	Strana 2
Připojovací technika	CAGE CLAMP®	Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Počet připojovacích bodů	2	Počet připojovacích bodů 2	1
Způsob ovládání	Ovládací nástroj	Plný vodič 2	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Materiály připojitelných vodičů	Měď	Jemně laněný vodič 2	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG	Délka odizolování 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 palců
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG		
Délka odizolování	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palců		
Směr zapojení	Čelní zapojení		



Fyzické údaje	
Šířka	34,6 mm / 1.362 palců
Výška	132 mm / 5.197 palců
Hloubka	84,2 mm / 3.315 palců

Mechanické údaje	
Značení	1 ... 24
Konstrukční řešení	Štíhlé konstrukční provedení

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Tmavě šedá
Barva modulu	Modrá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,607 MJ
Hmotnost	207,1 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143606653
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	e00d4da6-f826-42d0-800b-9bb30f0d9903
SCIP notification number (Belgium)	29fbf092-08db-450a-bbd2-eb6271558ca6
SCIP notification number (Bulgaria)	0dc51ac5-1925-40eb-8f42-771b7144c595
SCIP notification number (Czech Republic)	0f2e9bf1-acdc-4277-b48e-89cd88f58a83
SCIP notification number (Denmark)	cb466080-de0c-4ab8-9d40-ec0ed3aa7cbb
SCIP notification number (Finland)	0a015f4d-3f79-405f-901d-c869cfce5265
SCIP notification number (France)	bc784ca3-bb65-4dc0-9005-a2957e148cb8
SCIP notification number (Germany)	364b0a41-e97e-46c7-83e8-6d7f8aab3a2c
SCIP notification number (Hungary)	34f5b21d-5877-4630-98f0-18ad6912ce26
SCIP notification number (Italy)	6a0ae6e6-b01d-43df-8447-20f78bf23ef4
SCIP notification number (Netherlands)	3e31a19a-fb5b-4496-a91b-62d2240c827b
SCIP notification number (Poland)	518fa6fa-554f-45fa-8eff-ac0972bfa4c7
SCIP notification number (Romania)	0355e594-332a-457d-ae58-0f67a62656f2
SCIP notification number (Sweden)	cd803aa9-1084-4ae6-bfa6-31ee5829a052



Atesty/certifikáty					
General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 726-631	

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 726-631	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Můstek
1.1.1.1 Můstek



Obj. č.: 709-107
Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolo-
váno; Šedá

1.1.2 Svorky

1.1.2.1 Napájecí modul



Obj. č.: 2016-7614

Náhradní napájecí modul; 16 mm²; 12 mm;
Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Modrá

1.1.3 Značení

1.1.3.2 Označovač



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.3 Popisovací pásek




Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Pokyny k instalaci


Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®

Připojení vodiče pomocí ovládacího nástroje 210-719 (břit 2,5 × 0,4 mm).

Zkoušení



Zkoušení zkušební zástrčkou Ø 2,3 mm (210-137).



Naklapnutí doplňkového modulu s kontaktem s upevňovacím rámem.



Montáž zapojovací matice s naklapnutým doplňkovým modulem – přímé vytvoření kontaktu s upevňovacím rámem.

Značení



Moduly s popisem z výroby (strana 1: 1, 2, 3, 4, ...)



Popisování jednotlivých skupin pomocí systému rychlého popisování WSB