

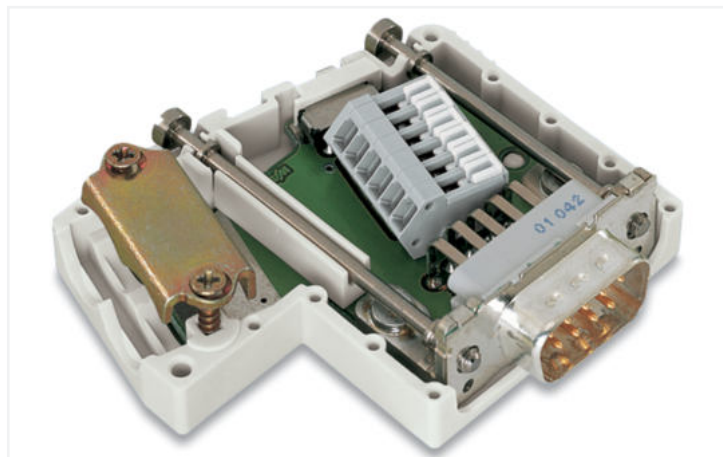


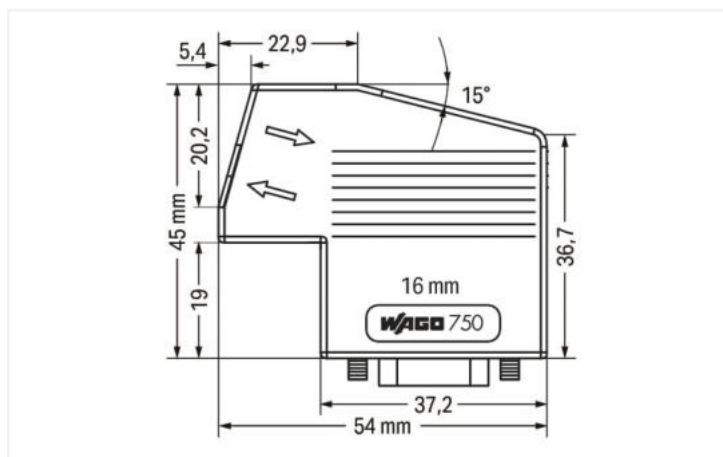

Barva: ■ Světle šedá

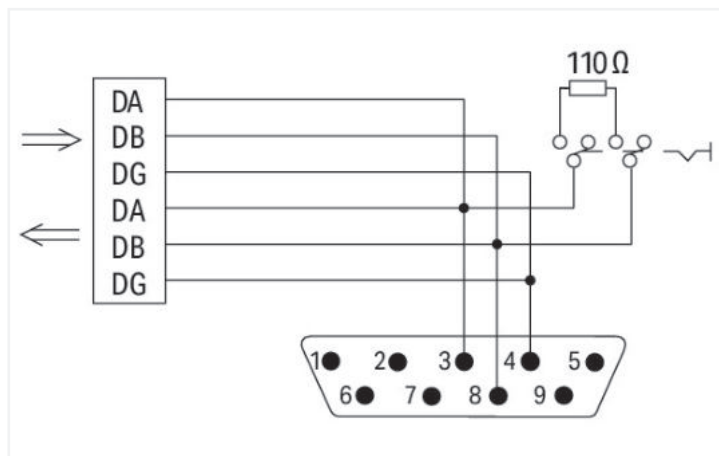

Rozměry v mm

Konektor průmyslové sběrnice slouží k připojení účastnického zařízení sběrnice CC-Link ke sběrnicovému vedení CC-Link.

Konektor průmyslové sběrnice se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Dva vodorovné kabelové průchody (vstup a výstup)
- Rychlé a bezúdržbové připojení CAGE CLAMP® s kontaktními místy aretovanými v otevřené poloze ovládacím šoupátkem
- Zvnějšku ovladatelný spínač k připojování, resp. odpojování zakončovacího odporu.

U prvního a posledního účastnického zařízení na sběrnici musí být spínač zakončovacího odporu nastavený do polohy „ON“ (zakončovací odpor připojen).

U následných účastnických zařízení musí být v poloze „OFF“ (zakončovací odpor odpojen).

#### Technické údaje

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Typ připojení                    | Zástrčka D-Sub 9 |
| Počet pólů                       | 9                |
| Komunikace / průmyslová sběrnice | CC-Link          |
| Přenosová rychlost               | -                |

| Údaje o připojení |                                                |  |
|-------------------|------------------------------------------------|--|
| Typ připojení 1   | Svorkovnice CAGE CLAMP® s šoupátkem (řada 218) |  |
| Plný vodič        | 0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG               |  |
| Délka odizolování | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců                |  |

| Fyzické údaje |                     |  |
|---------------|---------------------|--|
| Šířka         | 45 mm / 1.772 palců |  |
| Výška         | 16 mm / 0.63 palců  |  |
| Hloubka       | 54 mm / 2.126 palců |  |

| Mechanické údaje                       |                |  |
|----------------------------------------|----------------|--|
| Průměr připojitelného kabelu s pláštěm | 4,5 ... 9,5 mm |  |
| Kabelové vývodky (počet)               | 2              |  |
| Materiál pouzdra                       | PA66-105-V2    |  |
| Hmotnost                               | 34,1 g         |  |
| Barva                                  | Světle šedá    |  |

| Požadavky na prostředí             |                |  |
|------------------------------------|----------------|--|
| Okolní teplota (provoz)            | 0 ... +60 °C   |  |
| Okolní teplota (skladování)        | -25 ... +85 °C |  |
| Stupeň krytí                       | IP20           |  |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace) | 95 %           |  |
| Požární zatížení                   | 0,29 MJ        |  |

| Obchodní údaje       |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Product Group        | 15 (I/O System) |  |
| eCl@ss 10.0          | 27-24-26-92     |  |
| eCl@ss 9.0           | 27-24-26-92     |  |
| ETIM 9.0             | EC002584        |  |
| ETIM 8.0             | EC002584        |  |
| PU (SPU)             | 1 ks            |  |
| Druh balení          | Sáček           |  |
| Země původu          | DE              |  |
| GTIN                 | 4050821096030   |  |
| Číslo celního tarifu | 85366990990     |  |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |  |
|------------------------------------------|-------------------------|--|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |  |

Atesty/certifikáty

General approvals



| Schválení                                                         | Standardní | Název certifikátu |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCATI-<br>ONS) | UL 508     | E175199           |



|                                          |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|
| Ke stažení                               |  |  |  |
| Environmental Product Compliance         |  |  |  |
| Compliance Search                        |  |  |  |
| Environmental Product Compliance 750-965 |  |  |  |

|               |            |                 |  |
|---------------|------------|-----------------|--|
| Documentation |            |                 |  |
| Bid Text      |            |                 |  |
| 750-965       | 06.10.2017 | doc<br>24.50 KB |  |
| 750-965       | 19.02.2019 | xml<br>4.43 KB  |  |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| CAD/CAE-Data              |  |  |  |
| CAE data                  |  |  |  |
| EPLAN Data Portal 750-965 |  |  |  |