
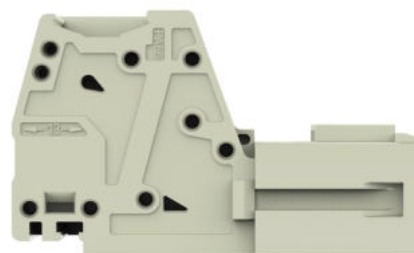





## Datový list | Obj. č.: 831-3203

1 vodičový konektor s pájecími piny; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 10,00 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/831-3203>

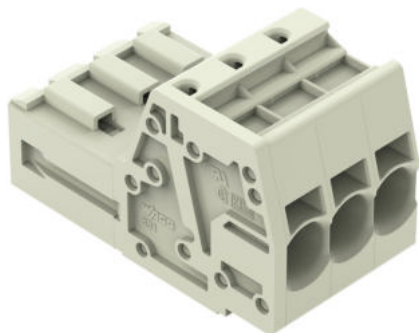


Barva: ■ Světle šedá

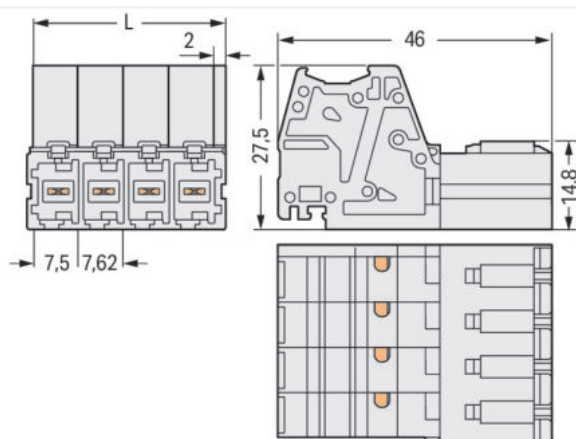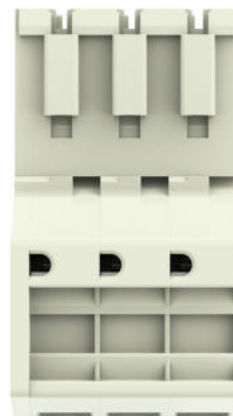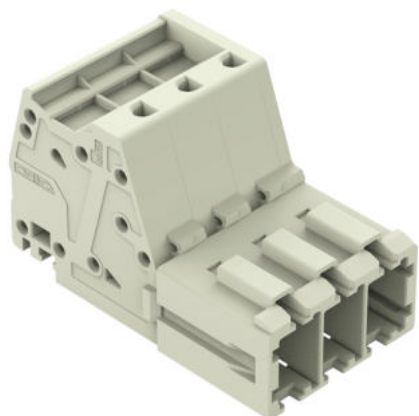

Rozměry v mm

$L = (\text{počet pólů} - 1) \times \text{rozteč} + 9,5 \text{ mm}$

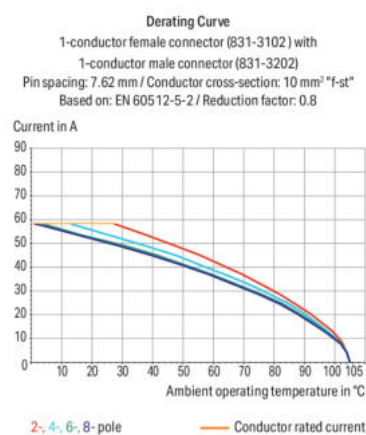



Stiftleiste Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm

Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 831-3203 und bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 41 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 13 und 15 mm. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 24,74 x 27,5 x 46 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² gemacht. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm² ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

| Poznámky               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostní informace | MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM obsahuje konektory bez spínacího výkonu podle normy DIN EN 61984. Při používání v souladu s určením se tyto konektory nesmějí připojovat/odpojovat pod napětím nebo zátěží. Obvod by měl být řešený tak, aby pájecí kontakty konektoru, kterých se lze dotknout, nebyly v rozpojeném stavu pod napětím. |
| Varianty:              | Jiný počet pólů<br>Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese <a href="https://configurator.wago.com/">https://configurator.wago.com/</a> .                                                                                                                       |

| Elektrické údaje       |  |                |        |        |
|------------------------|--|----------------|--------|--------|
| Návrhové hodnoty dle   |  | IEC/EN 60664-1 |        |        |
| Overvoltage category   |  | III            | III    | II     |
| Pollution degree       |  | 3              | 2      | 2      |
| Návrhové napětí        |  | 800 V          | 1000 V | 1000 V |
| Návrhové rázové napětí |  | 8 kV           | 8 kV   | 8 kV   |
| Jmenovitý proud        |  | 41 A           | 41 A   | 41 A   |
| Atesty dle             |  | UL 1059        |        |        |
| Use group              |  | B              | C      | D      |
| Jmenovité napětí dle   |  | -              | 600 V  | -      |
| Jmenovitý proud dle    |  | -              | 42 A   | -      |
| Atesty dle             |  | CSA            |        |        |
| Use group              |  | B              | C      | D      |
| Jmenovité napětí dle   |  | -              | 600 V  | -      |
| Jmenovitý proud dle    |  | -              | 41 A   | -      |

| Údaje o připojení        |   | Připojení 1                                 |                                    |
|--------------------------|---|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Připojovací body         | 3 | Připojovací technika                        | Push-in CAGE CLAMP®                |
| Celkový počet potenciálů | 3 | Způsob ovládání                             | Ovládací nástroj                   |
| Počet typů připojení     | 1 | Směr ovládání 1                             | Ovládání ze směru připojení vodiče |
| Počet úrovní             | 1 | Plný vodič                                  | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG      |
|                          |   | Jemně laněný vodič                          | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG      |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou   | 0,5 ... 6 mm²                      |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou | 0,5 ... 6 mm²                      |
|                          |   | Délka odizolování                           | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců |
|                          |   | Počet pólů                                  | 3                                  |
|                          |   | Směr připojení vodiče ke směru spojení      | 0°                                 |



| Fyzické údaje |                        |
|---------------|------------------------|
| Rozteč        | 7,62 mm / 0.3 palců    |
| Šířka         | 24,74 mm / 0.974 palců |
| Výška         | 27,5 mm / 1.083 palců  |
| Hloubka       | 46 mm / 1.811 palců    |

| Mechanické údaje      |     |
|-----------------------|-----|
| Variabilní kódování   | Ano |
| Ochrana proti otočení | Ano |

| Zásuvné připojení               |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)         | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Konektor (typ připojení)        | Pro vodič                     |
| Ochrana proti chybnému zapojení | Ano                           |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Světle šedá                                                   |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Materiál svěracích pružin      | Chromniklová pružinová ocel (CrNi)                            |
| Materiál kontaktů              | Elektrolytická měď (E <sub>CU</sub> )                         |
| Povrch kontaktů                | Cín                                                           |
| Požární zatížení               | 0,385 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 20,6 g                                                        |

| Požadavky na prostředí                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezní rozsah teplot                                                                             | -60 ... +105 °C                                                                                                                                                                                      |
| Teplota pro zpracování                                                                          | -35 ... +60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| Specifikace zkoušek<br>Drážní zařízení –<br>Elektronická zařízení<br>drážních vozidel           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                                                                                                                                                  |
| Zkušební postup<br>Drážní aplikace –<br>Zařízení drážních vozidel –<br>Zkoušky rázy a vibracemi | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                                                                                                                                                                 |
| Spektrum / místo instalace                                                                      | Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B                                                                                                                                                           |
| Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi                                                          | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 8 normy                                                                                                                                                  |
| Frekvence                                                                                       | f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz<br>f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz                                                                                                 |
| Zrychlení                                                                                       | 0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá<br>pro všechny nápravy)<br>0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá<br>pro všechny nápravy)<br>5g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro<br>všechny nápravy) |
| Doba trvání zkoušky na osu                                                                      | 10 min.<br>5 hod.                                                                                                                                                                                    |
| Směr zkoušení                                                                                   | Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z                                                                                                                                                         |
| Sledování poruchy/přerušování kontaktu                                                          | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                             |
| Měření poklesu napětí před a po každé ose                                                       | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                             |



| Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací       | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 9 normy  |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu           | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle-<br>su napětí před a po každé ose | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně |
| Zkouška rázy                                                              | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 10 normy |
| Tvar pulsů                                                                | Půlsinusové                                          |
| Doba trvání rázů                                                          | 30 ms                                                |
| Počet rázů na osu                                                         | 3 kladné a 3 záporné                                 |
| Namáhání zařízení drážních vozidel vibra-<br>cemi a rázy                  | Zkouška proběhla úspěšně                             |

| Obchodní údaje       |                        |
|----------------------|------------------------|
| Product Group        | 3 (Multi Conn. System) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-06            |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-06            |
| ETIM 9.0             | EC001284               |
| ETIM 8.0             | EC001284               |
| PU (SPU)             | 24 ks                  |
| Druh balení          | Box                    |
| Země původu          | PL                     |
| GTIN                 | 4045454160906          |
| Číslo celního tarifu | 85366930000            |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |

| Atesty/certifikáty                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |                                                                                     |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| General approvals                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   | Declarations of conformity and manufacturer's declarations                          |            |                   |
|    |            |                   |  |            |                   |
| Schválení                                                                                                                                                                                                                                                  | Standardní | Název certifikátu | Schválení                                                                           | Standardní | Název certifikátu |
| CB<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                             | IEC 61984  | NL-61360/M1       | Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                       | -          | Railway Ready     |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                            | C22.2      | 1466354           |                                                                                     |            |                   |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                      | EN 61984   | 71-116057         |                                                                                     |            |                   |
| UR<br>Underwriters Laboratories<br>Inc.                                                                                                                                                                                                                    | UL 1059    | E45172            |                                                                                     |            |                   |

Approvals for marine applications



| Schválení             | Standardní | Název certifikátu |
|-----------------------|------------|-------------------|
| LR<br>Lloyds Register | IEC 61984  | 96/20035 (E5)     |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Compliance Search                         |
| Environmental Product Compliance 831-3203 |

Documentation

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Additional Information                      |
| Technical Section 03.04.2019 pdf 2027.26 KB |

CAD/CAE-Data

|                       |
|-----------------------|
| CAD data              |
| 2D/3D Models 831-3203 |

|                            |
|----------------------------|
| CAE data                   |
| EPLAN Data Portal 831-3203 |
| ZUKEN Portal 831-3203      |

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Konektor (zásuvka) / zdířka



**Obj. č.: 831-3103**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 10,00 mm²; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3103/037-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 10,00 mm²; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3103/037-9037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; Přímý potisk; 10,00 mm²; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3103/133-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Manipulační destička; 10,00 mm²; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3103/000-9037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Přímý potisk; 10,00 mm²; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3503**  
Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 1,0 x 1,2 mm; Světlo šedá



**Obj. č.: 831-3523**  
Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 1,0 x 1,2 mm; Světlo šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Dutinka

1.2.1.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-284**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

**Obj. č.: 216-286**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

**Obj. č.: 216-287**  
Dutinka; Objímka na 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá

**Obj. č.: 216-288**  
Dutinka; Objímka na 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá

1.2.2 Instalace

1.2.2.1 Rámeček snap-in



**Obj. č.: 831-303**  
Rámeček snap-in; Pro konektory (vidlice); Jednodílný; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; Světle šedá

1.2.3 Kódování

1.2.3.1 Kódování



**Obj. č.: 831-500**  
Nosič kódování se šesti kódovacími kolíky; Oranžová

1.2.4 Nástroj

1.2.4.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-721**  
Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S časově izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.5 Odlehčení tahu

1.2.5.1 Podložka pro odlehčení tahu



**Obj. č.: 831-503**  
Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími píny; Šířka 15 mm; Jednodílný; Rozteč 7,62 mm; Světle šedá

1.2.6 Upevňovací adaptér

1.2.6.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 831-137**  
Montážní adaptér; Pro montáž na lištu DIN 35 / do panelu; 3 díly; Rozteč 7,62 mm; Světle šedá

1.2.7 Zkoušení a měření

1.2.7.1 Příslušenství pro zkoušení



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

1.2.8 Značení

1.2.8.1 Označovač



**Obj. č.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 248-501**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 248-501/000-002**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 793-501**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 793-501/000-005**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 793-501/000-024**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 793-501/000-006**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 793-501/000-012**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 793-501/000-007**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 793-501/000-017**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 793-501/000-023**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

## 1.2.8.1 Označovač

**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

## 1.2.8.2 Popisovací pásek

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-852**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-853**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-854**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-855**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-856**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-857**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/762-858**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-110/762-859**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Zkráceno na stanovenou délku; S potiskem; Neflexibilní; Možnost naklapnutí; Bílá



## Pokyny k instalaci


### Připojení vodiče



Připojení jemně laněného vodiče pomocí šroubováku (5,5 × 0,8) mm.

Plné vodiče a jemně laněné vodiče s dutinkou se připojují přímým zasunutím.

### Zkoušení




Zkoušení zkušebním hrotem Ø 2 mm.


### Kódování



Vylomte nebo odřízněte kódovací kolík na konektoru (zásuvce).



Špičkou napřed zasuněte kódovací kolík do konektoru (vidlice) natolik, aby se zajistil.



Kódování konektoru do plošného spoje (vidlice) THT zasunutím kódovacího kolíku.

### Značení



Přímý potisk konektorů (zásuvek i vidlic)



Konektory MCS MAXI (vidlice i zásuvky) lze značit pomocí štítků Mini-WSB nebo WMB