



Datový list | Obj. č.: 897-122

Ploché vedení; Dca; 2 × 1,5 mm²; Bez halogenů; 2 sběrnice; 50 V; 1,50 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/897-122>

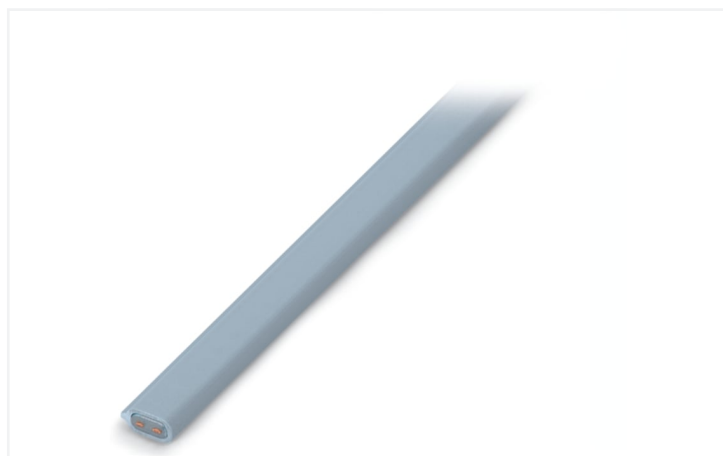

Barva: ■ Světle šedá

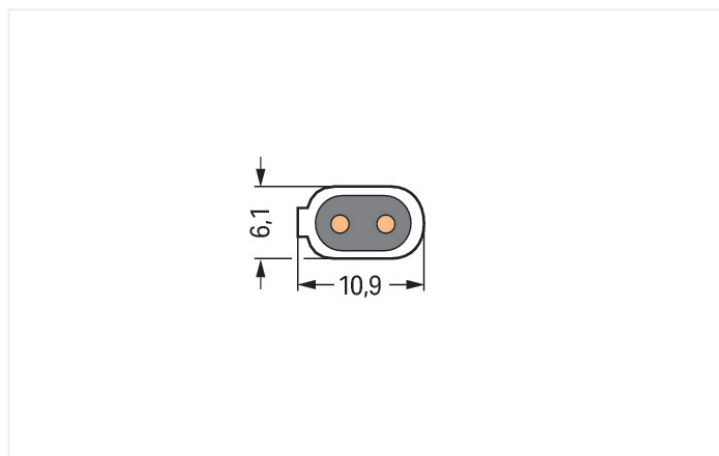

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 2-pole

The flat cable from the WINSTA® IDC product line is the sophisticated solution for straightforward installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of accessories for the WINSTA® product line. Of course, the safety of buildings must always be ensured, even after the electrical installation has been performed. The safety requirements in connection with EU CPR are met by this product through fire class D. The flat cable is halogen-free. This eliminates the addition of environmental pollutants during production. It also achieves a higher fire class, since halogen-free materials are flame-resistant.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with fire class D from WAGO.

- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- rapid, structured electrical installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Legenda (návrhové hodnoty) (III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů 2
Průřez vodiče 1,5 mm²



Fyzické údaje	
Šířka	10,9 mm / 0.43 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Požární třída podle EN 50575	D _{ca}
Požární zatížení	1,584 MJ
Bez halogenů	Ano
Bez silikonů	Ano
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	86 g
Hmotnost mědi trubky	0.029 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454267339
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-122

↓

Documentation

Additional Information

pdf554.05 KB

↓

Bid Text

897-12219.02.2019xml2.59 KB

↓

897-12209.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-122

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-878](#)
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



[Obj. č.: 897-120](#)
Koncovka plochého vedení; Pro ploché
vedení 2 × 1,5 mm²; Plast; Transparentní