
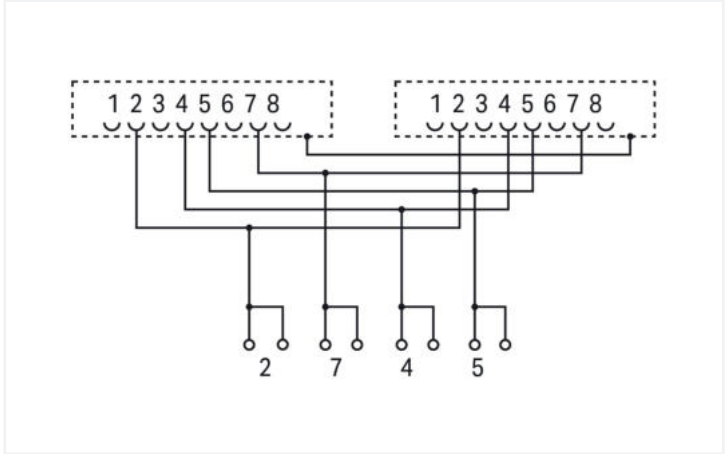


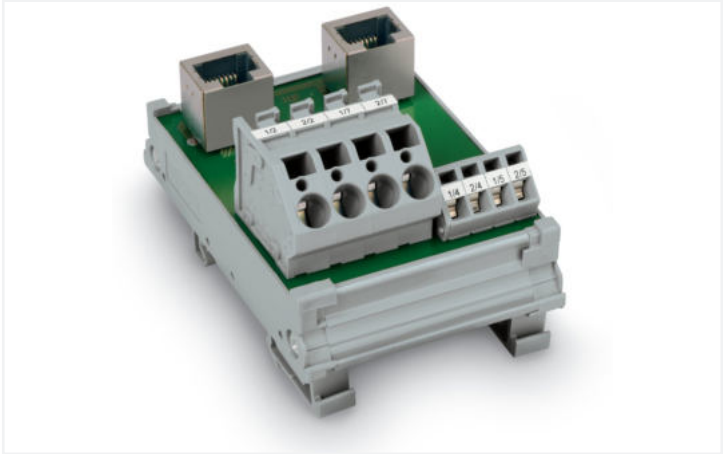

Stručný popis

Na straně technologie kompatibilní se senzory proudu 789-620, 789-621 a 789-622

Potřebné přiřazení svorek:

2: + napájení

7: – napájení

4: D+

5: D–

| Elektrické údaje |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý proud  | 1,5 A    |
| Izolační odpor   | ≥ 500 MΩ |

| Bezpečnost a ochrana                                |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.) | 0,5 kVrms |

Údaje o připojení

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Spojovací cykly   | 500                                     |
| Připojovací kabel | Kabelový svazek RJ-45 (doporučeno: UTP) |

| Připojení 1                |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Konektor                   | 2× RJ-45 (stíněný) |
| Počet pólů 1               | 8                  |
| Typ připojení 1            | Systém             |
| Upozornění (průřez vodiče) | 12 AWG: THHN, THWN |

| Připojení 2            |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Konstrukční řešení 2   | Svorky na desky plošných spojů   |
| Počet pólů 2           | 8                                |
| Typ připojení 2        | Kontaktní místa 2, 7             |
| Připojovací technika 2 | CAGE CLAMP®                      |
| Konektor WAGO 2        | Řada WAGO 236                    |
| Plný vodič 2           | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič 2   | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |

| Připojení 2         |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Délka odizolování 2 | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců |



| Připojení 3            |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Konstrukční řešení 3   | Svorky na desky plošných spojů     |
| Počet pólů 3           | 4                                  |
| Typ připojení 3        | Kontaktní místa 4, 5               |
| Připojovací technika 3 | CAGE CLAMP®                        |
| Konektor WAGO 3        | Řada WAGO 745                      |
| Plný vodič 3           | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG      |
| Jemně laněný vodič 3   | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG      |
| Délka odizolování 3    | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 palců |

| Fyzické údaje                    |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Šířka                            | 58 mm / 2.283 palců |
| Výška                            | 85 mm / 3.346 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 45 mm / 1.772 palců |

| Mechanické údaje  |                    |
|-------------------|--------------------|
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35       |
| Provedení pouzdra | Upevňovací adaptér |
| Spojovací cykly   | 500                |

| Údaje o materiálu |          |
|-------------------|----------|
| Požární zatížení  | 1,038 MJ |
| Hmotnost          | 70 g     |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +85 °C |

| Obchodní údaje       |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Product Group        | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-52              |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-52              |
| ETIM 9.0             | EC001132                 |
| ETIM 8.0             | EC001132                 |
| PU (SPU)             | 5 (1) ks                 |
| Druh balení          | Box                      |
| Země původu          | DE                       |
| GTIN                 | 4045454830038            |
| Číslo celního tarifu | 85366990990              |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |



| Ke stažení                               |  |  |                   |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance         |  |  |                   |
| Compliance Search                        |  |  |                   |
| Environmental Product Compliance 289-965 |  |  | <a href="#">↓</a> |

| Documentation |            |                   |                     |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bid Text      |            |                   | Instruction Leaflet |
| 289-965       | 19.02.2019 | xml<br>3.89 KB    | pdf<br>1246.19 KB   |
|               |            | <a href="#">↓</a> | <a href="#">↓</a>   |
| 289-965       | 04.03.2019 | docx<br>14.75 KB  |                     |
|               |            | <a href="#">↓</a> |                     |

| CAD/CAE-Data         |                        |
|----------------------|------------------------|
| CAD data             | CAE data               |
| 2D/3D Models 289-965 | WSCAD Universe 289-965 |
| <a href="#">↓</a>    | <a href="#">↓</a>      |
|                      | ZUKEN Portal 289-965   |
|                      | <a href="#">↓</a>      |