
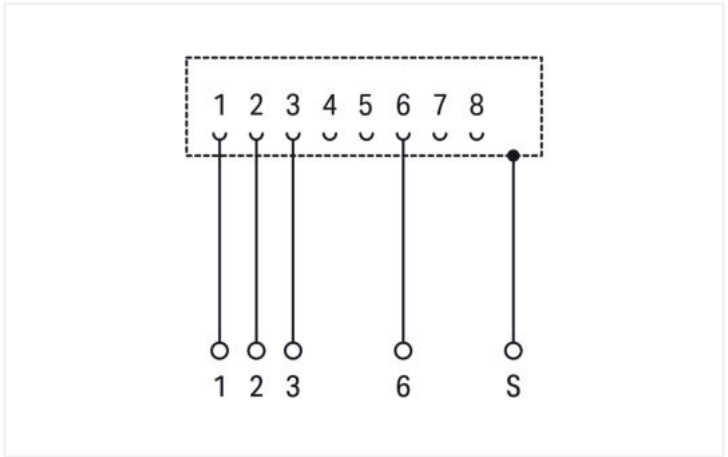


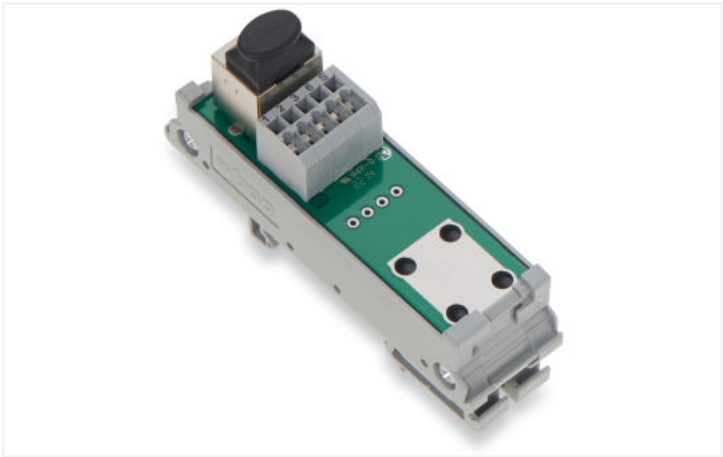

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	1,5 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	500
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Připojení 1	
Konektor	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1	8
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 2	5
Typ připojení 2	Systém
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 739
Plný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	24 mm / 0.945 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	40 mm / 1.575 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	500

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,776 MJ
Hmotnost	32,6 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C (Ovládání: -35 °C až +85 °C)
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454317492
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-174

↓

Documentation				
Bid Text				Instruction Leaflet
289-174	09.02.2015	doc 26.00 KB		pdf 1246.19 KB
289-174	19.02.2019	xml 3.52 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-174	EPLAN Data Portal 289-174
	WSCAD Universe 289-174
	ZUKEN Portal 289-174

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí

1.1.2 Připojení stínění
1.1.2.1 Svěrací třmeny stínění



Obj. č.: 790-108
Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm;
Průměr stínění umožňující vytvoření kon-
taktu; 3–8 mm



Obj. č.: 790-208
Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–
8 mm

1.1.3 Značení
1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá



Obj. č.: 709-177
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196
Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná