


Datový list | Obj. č.: 897-231

Ploché vedení; Eca; 3G2,5 mm²; PVC; L + PE + N; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/897-231>



Barva: ■ Světle šedá

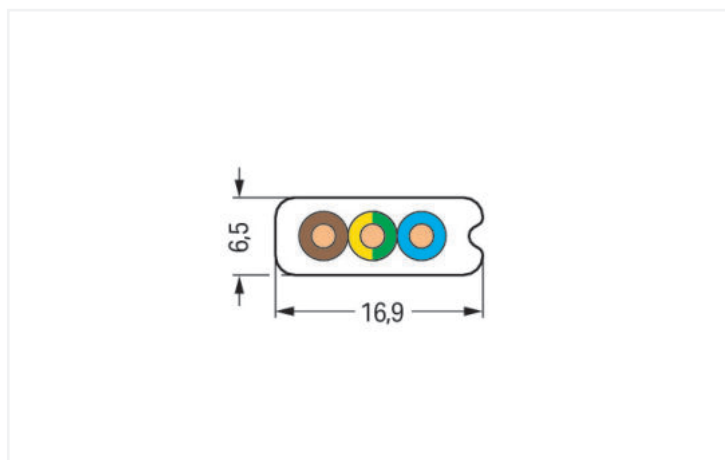

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 3-pole

Put your trust in reliable sustainability for the installation for the implementation of your project: The flat cable from the WINSTA® IDC product line. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. This product meets all the mandatory fire protection requirements of fire class E; therefore it can be used in areas where fire safety is relevant.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Choose durability and quality – with fire class E from WAGO makes the installation of electrical components significantly easier.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- rapid, structured electrical installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0.6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3



Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	3
Průřez vodiče	2,5 mm²

Fyzické údaje

Šířka	16,9 mm / 0.66 palců
Výška	6,5 mm / 0.26 palců

Mechanické údaje

Variabilní kódování	Ne
---------------------	----

Zásuvné připojení

Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
---------------------------------	----

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá	
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}	
Požární zatížení	2,099 MJ	
Bez silikonů	Ano	
Materiál pláště	PVC	
Kabel s pryžovou izolací	Ne	
Hmotnost	160 g	
Hmotnost mědi trubky	0.072 kg/m	

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454004170
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-231

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
	pdf 518.02 KB	897-231	19.02.2019
	↓	xml 2.67 KB	↓
		897-231	09.01.2015
		doc 22.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-231

↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Instalace
- 1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 897-839
Upevňovací příchytka; Plast

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



Obj. č.: 897-900
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.; Černá



Obj. č.: 897-230
Koncovka plochého vedení; 3pól.; Plast