



Datový list | Obj. č.: 897-252

Ploché vedení; B2ca; 5G2,5 mm²; Bez halogenů; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; Zelená

<https://www.wago.com/897-252>

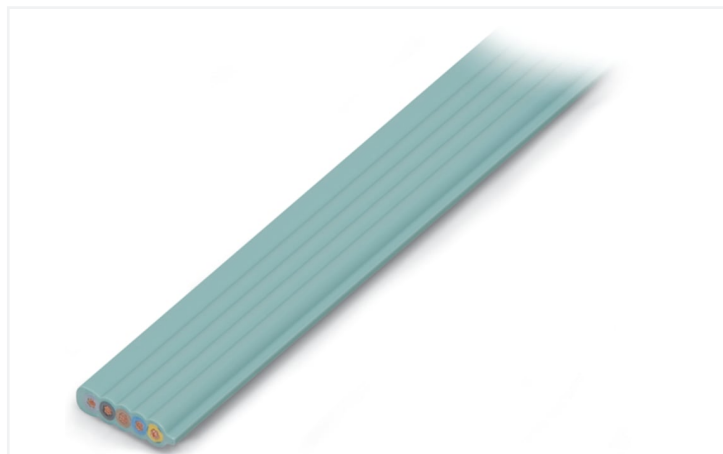

Barva: ■ Zelená

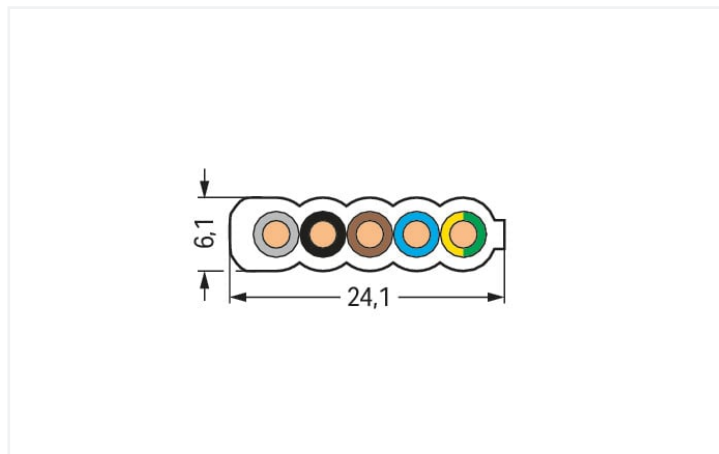

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

The flat cable from the WINSTA® IDC product line is the intelligent solution for trouble-free installation. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Anyone who needs to take into account technical safety requirements for fire protection reasons for electrical installation should be able to rely on the quality of the components. Our product meets the important safety standards of fire class B2. The flat cable is halogen-free. This eliminates the addition of environmental pollutants during production. It also achieves a higher fire class, since halogen-free materials are flame-resistant.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® IDC

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and installation errors at the construction site. Choose quality and durability – with fire class B2 from WAGO makes the electrical installation of electrical components visibly easier.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	2,5 mm ²



Fyzické údaje		
Šířka	24,1 mm / 0.95 palců	
Výška	6,1 mm / 0.24 palců	
Mechanické údaje		
Variabilní kódování	Ne	
Zásuvné připojení		
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne	
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Zelená	
Požární třída podle EN 50575	B2 _{ca}	
Požární zatížení	0 MJ	
Bez halogenů	Ano	
Bez silikonů	Ano	
Kabel s pryžovou izolací	Ne	
Hmotnost	247 g	
Hmotnost mědi trubky	0.12 kg/m	
Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C	
Trvalá provozní teplota	-25 ... +90 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	
Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-06-01-06	
eCl@ss 9.0	27-06-20-02	
ETIM 9.0	EC003250	
ETIM 8.0	EC003250	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CH	
GTIN	4045454267247	
Číslo celního tarifu	85444995900	
Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-252

↓

Documentation

Additional Information

pdf554.05 KB

↓

Bid Text

897-25219.02.2019xml2.62 KB

↓

897-25209.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-252

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 897-878
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



Obj. č.: 897-900
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



Obj. č.: 897-250
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro
plochý kabel 5× 2,5 / 4 mm²; Plast; Trans-
parentní