


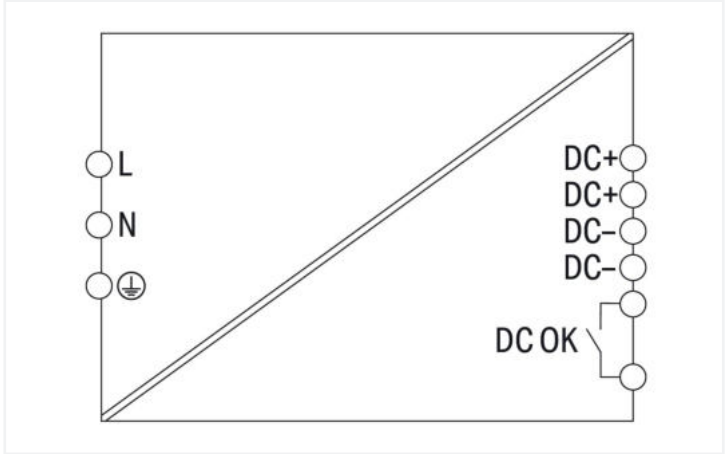

Vlastnosti

- Spínaný napájecí zdroj
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zapouzdřené provedení pro vestavbu do skříňového rozvaděče
- Kontakt DC OK
- Možnost paralelního zapojení i sériového řazení
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV) podle UL 60950-1; PELV podle EN 60204
- Schválení GL

Technické údaje

Vstup	
Fáze	1
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\,nom}$	1 x AC 100 ... 240 V
Rozsah vstupního napětí	1 x AC 85 ... 264 V; DC 120 ... 300 V
Snížení vstupního napětí	-2,5 %/V (< 100 V AC)
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	44 ... 66 Hz; 0 Hz
Vstupní proud I_i	$\leq 2,23\text{ A}$ (230 V AC); $\leq 5,56\text{ A}$ (100 V AC)
Vybíjecí proud	$\leq 1\text{ mA}$
Zapínací proud	$\leq 30\text{ A}$
Kompensace účinníku (PFC)	aktivní
Překlenutí výpadku sítě	$\geq 20\text{ ms}$ (230 V AC); $\geq 20\text{ ms}$ (100 V AC)

Výstup	
Jmenovité výstupní napětí $U_{o\,nom}$	DC 48 V (SELV)
Rozsah výstupního napětí	DC 40 ... 56 V (možnost nastavení)
Výchozí nastavení	DC 48 V
Jmenovitý výstupní proud $I_{o\,nom}$	10 A (48 V DC)
Jmenovitý výstupní výkon	480 W
Odchylka	$\leq 1\%$
Činitel zvlnění	$\leq 80\text{ mV}$ (Vrchol – vrchol)
Omezení proudu	$1,1 \times I_{o\,jmen.}$ (typ.)
Chování při přetížení	Stálý proud
TopBoost	See instruction leaflet

Signalizace a komunikace	
Signalizace	1 x kontakt DC OK (spínací kontakt; max. 30 V AC/DC; 1 A) 1 x LED dioda DC OK (zelená)
Indikátor provozního stavu	Zelená LED dioda (U_o)

Účinnost / ztráta výkonu	
Ztrátový výkon P_i	$\leq 11,7\text{ W}$; $\leq 36,3\text{ W}$ (230 V AC; jmenovitá zátěž)
Ztrátový výkon (max.) $P_{i(max)}$	64,9 W (100 V AC / 48 V DC; 10 A)
Účinnost (typ.)	93 %

Ochrana obvodu	
Vnitřní pojistka	T 10 A / 250 V AC
Záložní jištění (požadované)	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Záložní jištění (doporučené)	Jistič: 10 A, 16 A; vypínací charakteristika: B nebo C



Bezpečnost a ochrana	
Izolační napětí (pri.-sek.)	DC 4,242 kV
Izolační napětí (pri.-PE)	DC 2,2 kV
Izolační napětí (sek.-PE)	DC 0,7 kV
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Odolnost proti zpětnému napájení	≤ DC 63 V
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Varistor
Přepětíová ochrana; sekundární	Interní ochranný obvod ≤ 60 V DC (v případě poruchy)
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ano
MTBF	> 500 000 hod. (podle IEC 61709)

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup/signalizace
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 721
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 831
Plný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Délka odizolování 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců

Fyzické údaje	
Šířka	95 mm / 3.74 palců
Výška	127 mm / 5 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	170 mm / 6.693 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1600 g



Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Okolní teplota (skladování)	-25 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 96 % (Není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	-5 %/K (> 60 °C, 196–264 V AC); -2,5 %/K (> 50 °C, 85–195 V AC)
Klimatická kategorie	3K3 (podle EN 60721)

Normy a předpisy	
Označení shody	CE
Normy/předpisy	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 60950-1 UL 508 DNV SEMI F47

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143060547
Číslo celního tarifu	85044083900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV Germany GmbH	DNVGL-CG-339,Dec.2019	TAA00002YC

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-1635



Documentation

Bid Text
787-1635
04.07.2019
xml 7.17 KB
↓
787-1635
04.06.2019
docx 21.27 KB
↓

Instruction Leaflet
Primär getaktete Stromversorgungen CLASSIC
pdf 244.90 KB
↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 787-1635



CAE data
EPLAN Data Portal 787-1635
↓
WSCAD Universe 787-1635
↓
ZUKEN Portal 787-1635
↓

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software
WAGO Line Length Cal- culation
1.3.5 09.12.2019
exe 329.50 KB
↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné



Obj. č.: 210-721

Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné



Obj. č.: 210-769

Šroubovák; Zelená

1.1.2 Upevňovací adaptér

1.1.2.1 Adaptér na DIN lištu



Obj. č.: 787-897/000-010

Adaptér na nosnou lištu ze zinkového tlakového odlitku; Vodorovné upevnění 787-16xx (TS35)

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-831

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-832

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá