




Barva: ■ Světle šedá

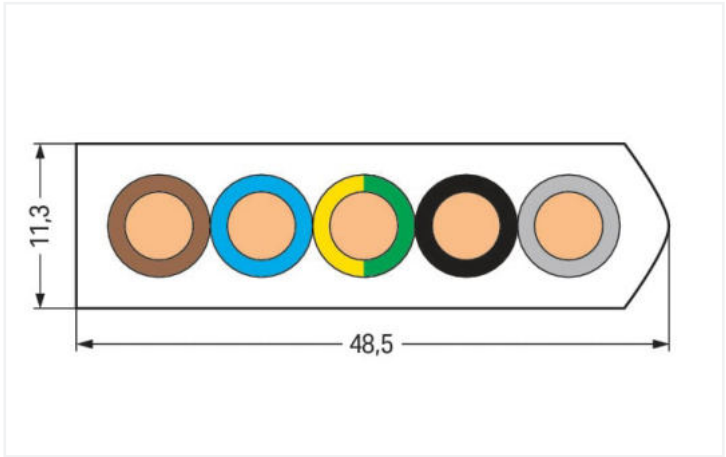

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

With the flat cable from the WINSTA® IDC product line, straightforward electrical installation is ensured. A comprehensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. Building safety must be ensured at all times, even after the electrical installation stage. The required safety requirements in connection with EU CPR are fully satisfied by this product through fire class E.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismating from WAGO.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí	0.6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	5
Průřez vodiče	16 mm²



Fyzické údaje		
Šířka	48,5 mm / 1.91 palců	
Výška	11,3 mm / 0.45 palců	
Mechanické údaje		
Variabilní kódování	Ne	
Zásuvné připojení		
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne	
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Světle šedá	
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}	
Požární zatížení	10,62 MJ	
Bez silikonů	Ano	
Materiál pláště	PVC	
Kabel s pryžovou izolací	Ne	
Hmotnost	1300 g	
Hmotnost mědi trubky	0.768 kg/m	
Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C	
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	
Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-06-01-06	
eCl@ss 9.0	27-06-20-02	
ETIM 9.0	EC003250	
ETIM 8.0	EC003250	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CH	
GTIN	4045454006327	
Číslo celního tarifu	85444995900	
Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 897-1651			

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
	pdf 518.02 KB		
		897-1651	19.02.2019
		xml	2.69 KB
		897-1651	09.01.2015
		doc	22.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 897-1651	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Kryt
1.1.1.1 Kryt



[Obj. č.: 897-901](#)
Izolační páska pro plochý kabel;
5pól./3pól.; Pro plochý kabel 10 mm²;
Svítivě zelená

[Obj. č.: 897-1650](#)
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro
plochý kabel 16 mm²; Plast

1.1.2 Nástroj
1.1.2.1 Odizolovací nástroj
Obj. č.: 897-952 Odizolovací nůž; Pro plochý kabel 5 × 16 mm²

1.1.2.2 Štípací kleště



Obj. č.: 897-960

Dělicí nůžky; S částečně izolovanou rukojetí; Pro plochý kabel; 5×6 mm²

Pokyny k instalaci

Aplikace



Nařízněte plochý kabel štípacími kleštěmi 897-960 z jedné strany a pak kabel přeštípněte z druhé strany.



Odizolovacím nožem bočně nařízněte obě strany izolace (směrem od těla).



Ručně zvedněte/odstraňte izolaci a odřízněte ji štípacími kleštěmi 897-972 nebo 897-960.