


## Datový list | Obj. č.: 221-2515

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

<https://www.wago.com/221-2515>



Barva: ■ Šedá

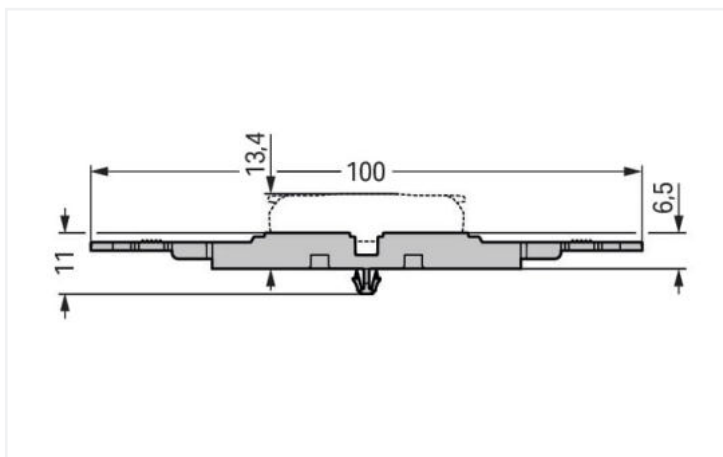



| Fyzické údaje                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Šířka                                                          | 47,8 mm / 1.882 palců  |
| Výška                                                          | 11,03 mm / 0.434 palců |
| Výška od povrchu                                               | 6,5 mm / 0.256 palců   |
| Hloubka                                                        | 100 mm / 3.937 palců   |
| Drilled hole diameter for snap-in mounting foot with tolerance | 3,5 mm                 |

| Mechanické údaje   |         |
|--------------------|---------|
| Konstrukční řešení | 5-way   |
| Způsob montáže     | Západka |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Šedá                                                          |
| Požární zatížení               | 0,307 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 10,2 g                                                        |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC002848      |
| ETIM 8.0             | EC002848      |
| PU (SPU)             | 25 (5) ks     |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | CN            |
| GTIN                 | 4066966119916 |
| Číslo celního tarifu | 39269097900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                |  |
|-------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance          |  |
| Compliance Search                         |  |
| Environmental Product Compliance 221-2515 |  |

| CAD/CAE-Data          |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| CAD data              | CAE data                   |
| 2D/3D Models 221-2515 | EPLAN Data Portal 221-2515 |
|                       | ZUKEN Portal 221-2515      |

## 1 Kompatibilní produkty

### 1.1 Volitelné příslušenství

#### 1.1.1 Instalace

##### 1.1.1.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 209-123**

Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá



**Obj. č.: 209-120**

Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá



**Obj. č.: 209-119**

Upevňovací šroub; Pro montážní patku 209-120

### 1.1.2 Značení

#### 1.1.2.1 Popisovací pásek



**Obj. č.: 210-834**

Popisovací pásek; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

## Pokyny k instalaci

### Instalace



Nasadíte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.



Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.



Upevňovací adaptér bez odlehčení tahu – naklapnutý na DIN lištu



Boční zajišťovací mechanismus umožňuje sestavovat různé kombinace upevňovacích adaptérů pro 1–5 svorek.

### Odlehčení tahu



3pólový upevňovací adaptér s odlehčením tahu

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](http://www.wago.com)