
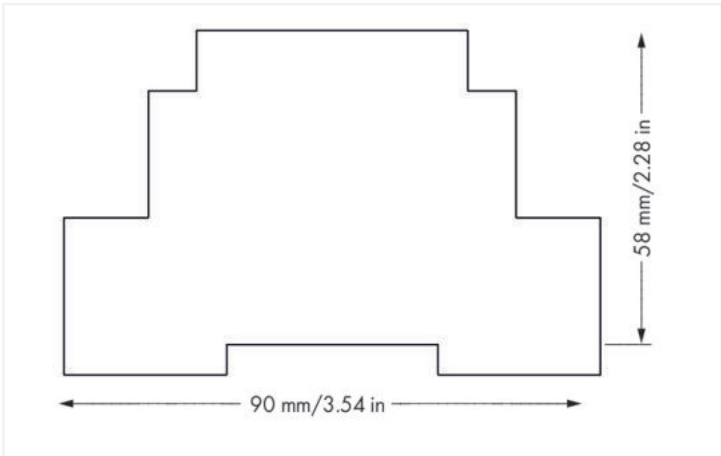


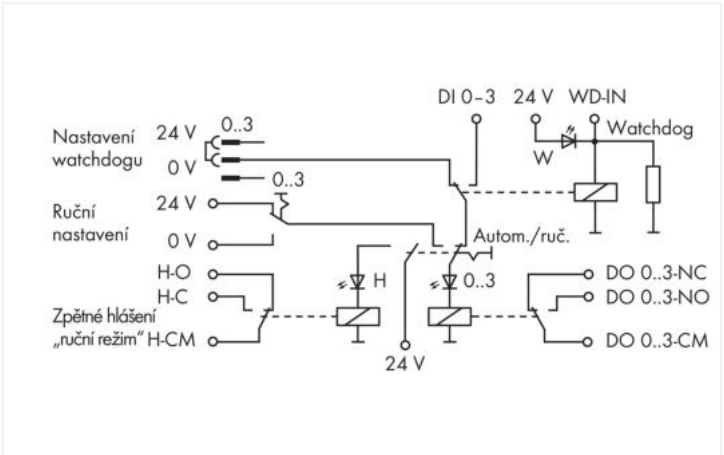

Rozměry v mm

Stručný popis

Binární ruční ovládací modul WAGO (789-810) sleduje vstupy 0–3 a jejich stav signalizuje prostřednictvím zelené LED diody a přepínacího kontaktu výkonového relé. V závislosti na poloze přepínače ručního/automatického režimu a vstupu Watchdog se stavy 0 nebo 1 s galvanickým oddělením předávají pomocí relé na výstup.

Elektrické údaje	
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±20 %
Vstupy	Č. 1 / 10: 24 V; napájení Č. 2: GND Č. 3 / 4 / 5 / 6: DI-0–3; vstup 0–3; 24 V / 20 mA (max.) Č. 11: WD-IN; vstup pro watchdog; 24 V / 20 mA (max.)
Výstupy	Č. 7: H-C; ruční ovládání; „closed“ Č. 8: H-CM; ruční ovládání „common“ Č. 9: H-O; ruční ovládání; „open“ Č. 12 / 15 / 18 / 21: GND Č. 13 / 16 / 19 / 22: AO-0–3; výstup 0–3; 0–10 V / 20 mA (max.) Č. 14 / 17 / 20 / 23: GND



Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost, vstup/výstup (AC, 1 min.)	4 kVrms

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 734
Plný vodič	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování	7 mm / 0.28 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 231
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců

Fyzické údaje	
Šířka	106 mm / 4.173 palců
Výška	90 mm / 3.543 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	58 mm / 2.283 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Pouzdro k montáži na DIN lištu

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,458 MJ
Hmotnost	251,6 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	0 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... +70 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-12-16
eCl@ss 9.0	27-37-12-16
ETIM 9.0	EC000225
ETIM 8.0	EC000225
PU (SPU)	3 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821108849
Číslo celního tarifu	85389091890



Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	df219052-56bb-4183-87d8-e2b35e3b23cc
SCIP notification number (Belgium)	21f77c9c-0eb9-4809-bcbb-960673659e64
SCIP notification number (Bulgaria)	1dfddab9-8630-498d-8088-097fca55ad70
SCIP notification number (Czech Republic)	f2b72772-a011-461d-84ce-311cb7b5f23e
SCIP notification number (Denmark)	65b78244-c6c5-40cb-9973-4b748a21b42f
SCIP notification number (Finland)	a4bab338-6841-478d-b105-ff91e016bce8
SCIP notification number (France)	efa5fb3a-30ff-4e51-afd1-d0dd62c22df7
SCIP notification number (Germany)	e4a15ca5-2783-48ed-95ee-ab4b972dd2f7
SCIP notification number (Hungary)	b626e93f-4b16-4ef6-940e-6380029e7469
SCIP notification number (Italy)	866d9385-12e2-4d18-a4f7-a118965da531
SCIP notification number (Netherlands)	3265440a-c734-4e9f-a537-9475b8495eb6
SCIP notification number (Poland)	6815cb0b-f922-4310-96f7-425598800e4d
SCIP notification number (Romania)	1d67fcff-98f8-430e-91a8-105f2de7ee48
SCIP notification number (Sweden)	a420c231-65ec-4bbf-b858-673291b3552e

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 789-810

↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
789-810	19.02.2019	xml 4.73 KB	pdf 1246.19 KB
789-810	11.02.2015	doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 789-810

↓

WSCAD Universe 789-810

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Dutinka



Obj. č.: 216-302

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová



Obj. č.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-241

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-242

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



Obj. č.: 216-262

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



Obj. č.: 216-202

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá



Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená



Obj. č.: 216-243

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



Obj. č.: 216-263

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



Obj. č.: 216-204

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá



Obj. č.: 216-244

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



Obj. č.: 216-264

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



Obj. č.: 216-284

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné