




## Datový list | Obj. č.: 753-476

2kanálový analogový vstup; DC  $\pm 10$  V; Asymetrický vstup; 16 bitů

<https://www.wago.com/753-476>



Barva: ■ Světle šedá

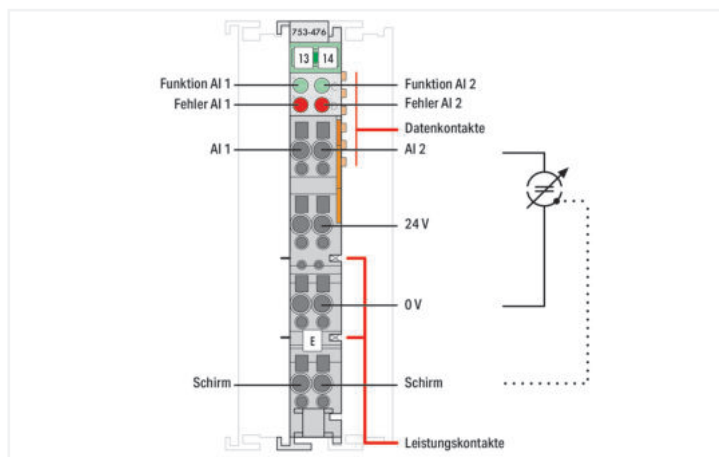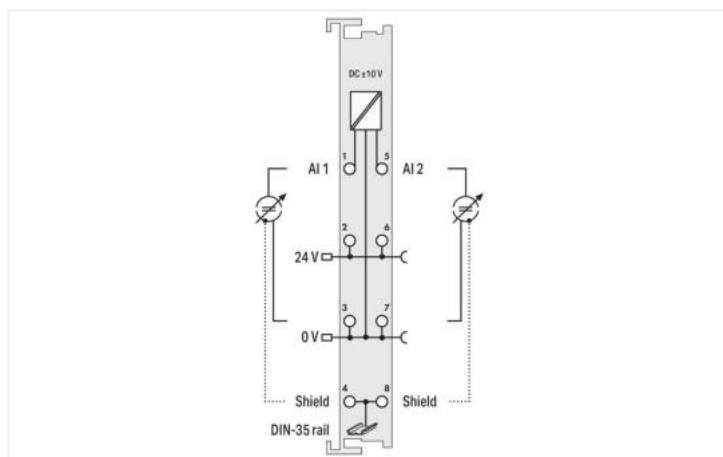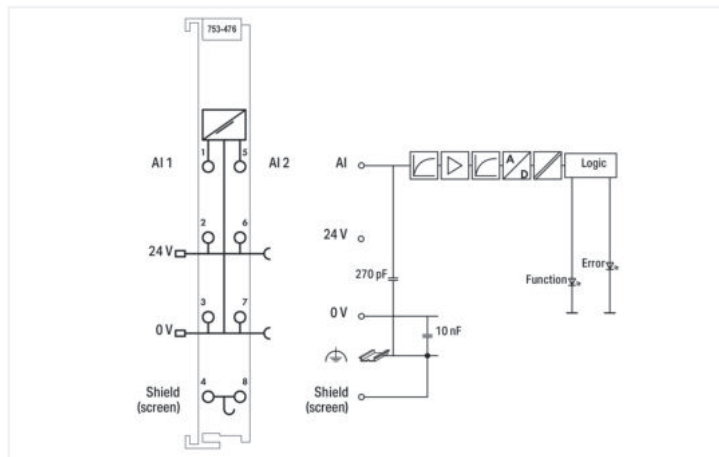

Analogový vstupní modul zpracovává signály ve standardním rozsahu  $\pm 10$  V.

Vstupní signál je galvanicky oddělený a přenáší se s rozlišením 16 bitů.

K napájení se používá interní systémové napětí.

Vstupní kanály modulu mají společný uzemňovací potenciál.

Napájecí napětí 24 V se přivádí přes výkonové kontakty.

Stínění se připojuje přímo k DIN liště.

### Poznámky

Upozornění

Konektory a kódovací prvky (řady 753) nejsou součástí dodávky.

### Technické údaje

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Počet analogových vstupů                  | 2                                            |
| Celkový počet kanálů (modul)              | 2                                            |
| Typ signálu                               | Napětí                                       |
| Typ signálu (napětí)                      | -10 ... +10 VDC                              |
| Připojení senzoru                         | 2 x (2vodič.)                                |
| Frekvence filtru na vstupu (analogový)    | 50 Hz                                        |
| Vstupní napětí (max.)                     | 24 V                                         |
| Charakteristika signálu                   | Asymetrický vstup                            |
| Rozlišení [b]                             | 16 bits                                      |
| Datová šířka                              | 2x 16 b data; 2x 8 b řízení/stav (volitelně) |
| Potlačení rušení při frekvenci vzorkování | -100 dB                                      |
| Potlačení rušení nad frekvenci vzorkování | -40 dB                                       |
| Vnitřní odpor                             | 130 kΩ                                       |



| Technické údaje                                                |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba převodu (typ.)                                            | 80 ms                                                                                                                                                 |
| Chyba měření (referenční teplota)                              | 25 °C                                                                                                                                                 |
| Chyba měření, odchylka (max.) z koncové hodnoty rozsahu měření | 0.1 %                                                                                                                                                 |
| Chyba teploty (max.) z koncové hodnoty                         | 0.01 %/K                                                                                                                                              |
| Napájecí napětí (systém)                                       | 5 VDC; Prostřednictvím datových kontaktů                                                                                                              |
| Odběr proudu (napájení systému 5 V)                            | 75 mA                                                                                                                                                 |
| Napájecí napětí (technologie)                                  | 24 VDC (-25 ... +30 %); Prostřednictvím výkonových kontaktů (napájení prostřednictvím nožových kontaktů; přenos prostřednictvím pružinových kontaktů) |
| Izolace                                                        | 500 V systém/technologie                                                                                                                              |
| Indikátory                                                     | Zelená LED dioda (A, C): funkce AI 1, AI 2; červená LED dioda (B, D): chyba AI 1, AI 2                                                                |
| Počet vstupních výkonových kontaktů                            | 2                                                                                                                                                     |
| Počet výstupních výkonových kontaktů                           | 2                                                                                                                                                     |

| Údaje o připojení                    |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Připojovací technika: vstupy/výstupy | 8 x CAGE CLAMP®                   |
| Materiály připojitelných vodičů      | Měď                               |
| Typ připojení 1                      | Vstupy/výstupy                    |
| Plný vodič                           | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG  |
| Jemně laněný vodič                   | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG  |
| Délka odizolování                    | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 12 mm / 0.472 palců   |
| Výška                            | 100 mm / 3.937 palců  |
| Hloubka                          | 69,8 mm / 2.748 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 62,6 mm / 2.465 palců |

| Mechanické údaje |              |
|------------------|--------------|
| Způsob montáže   | Lišta DIN 35 |
| Konektor         | Zásuvný      |

| Údaje o materiálu |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Barva             | Světle šedá                |
| Materiál pouzdra  | Polykarbonát; polyamid 6.6 |
| Požární zatížení  | 0,876 MJ                   |
| Hmotnost          | 46 g                       |
| Označení shody    | CE                         |

| Požadavky na prostředí                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okolní teplota (provoz)                       | 0 ... +55 °C                                                                                           |
| Okolní teplota (skladování)                   | -40 ... +85 °C                                                                                         |
| Stupeň krytí                                  | IP20                                                                                                   |
| Stupeň znečištění                             | 2 podle IEC 61131-2                                                                                    |
| Nadmořská výška při provozu                   | 0–2000 m / 0–6562 ft                                                                                   |
| Montážní poloha                               | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace)            | 95 %                                                                                                   |
| Odolnost proti vibracím                       | 4 g podle IEC 60068-2-6                                                                                |
| Odolnost proti nárazům                        | 15 g podle IEC 60068-2-27                                                                              |
| Odolnost proti elektromagnetickému rušení     | Podle EN 61000-6-2, lodní stavitelství                                                                 |
| Vysílání rušivých elektromagnetických signálů | Podle EN 61000-6-4, lodní stavitelství                                                                 |
| Namáhání škodlivými látkami                   | Podle IEC 60068-2-42 a IEC 60068-2-43                                                                  |



| Požadavky na prostředí                                                                |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přípustná koncentrace škodlivých látek (H <sub>2</sub> S) při relativní vlhkosti 75 % | 10 ppm                                                                                                                               |
| Přípustná koncentrace škodlivých látek (SO <sub>2</sub> ) při relativní vlhkosti 75 % | 25 ppm                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |
| Obchodní údaje                                                                        |                                                                                                                                      |
| Product Group                                                                         | 15 (I/O System)                                                                                                                      |
| eCl@ss 10.0                                                                           | 27-24-26-01                                                                                                                          |
| eCl@ss 9.0                                                                            | 27-24-26-01                                                                                                                          |
| ETIM 9.0                                                                              | EC001596                                                                                                                             |
| ETIM 8.0                                                                              | EC001596                                                                                                                             |
| PU (SPU)                                                                              | 1 ks                                                                                                                                 |
| Druh balení                                                                           | Box                                                                                                                                  |
| Země původu                                                                           | DE                                                                                                                                   |
| GTIN                                                                                  | 4045454394530                                                                                                                        |
| Číslo celního tarifu                                                                  | 85389099990                                                                                                                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |
| Soulad produktů s ekologickými standardy                                              |                                                                                                                                      |
| CAS-No.                                                                               | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1<br>80-43-3                                                                         |
| REACH Candidate List Substance                                                        | 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide<br>Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) |
| RoHS Compliance Status                                                                | Compliant,With Exemption                                                                                                             |
| RoHS Exemption                                                                        | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                                                                    |
| SCIP notification number (Austria)                                                    | 811c65a2-4d74-4580-95b8-e674c8d91458                                                                                                 |
| SCIP notification number (Belgium)                                                    | 7f3c25d9-7dea-4b59-8638-67cf80eae5a5                                                                                                 |
| SCIP notification number (Bulgaria)                                                   | f8e4b7df-ec86-4388-b883-fb0b5c1dfb20                                                                                                 |
| SCIP notification number (Czech Republic)                                             | d96eba4e-ba50-4e95-8614-329cd09c8153                                                                                                 |
| SCIP notification number (Denmark)                                                    | 8d876542-e570-4f22-9698-cf1fd4555a2e                                                                                                 |
| SCIP notification number (Finland)                                                    | 6800c0e0-beec-4523-9e20-0eb65b2b5702                                                                                                 |
| SCIP notification number (France)                                                     | a240884d-baa9-4c7b-b827-2eae641e74ca                                                                                                 |
| SCIP notification number (Germany)                                                    | 146b1e61-ba93-4aa8-a1b9-9f58d89fc93b                                                                                                 |
| SCIP notification number (Hungary)                                                    | 8c8c03d4-17b7-4089-b432-9cc78118cc92                                                                                                 |
| SCIP notification number (Italy)                                                      | affba110-c908-46d6-a243-e28d5bc5e43d                                                                                                 |
| SCIP notification number (Netherlands)                                                | 4b7c0291-74a4-4282-bac2-14f713909c02                                                                                                 |
| SCIP notification number (Poland)                                                     | 7a29e124-28c3-4dd2-b415-6ec331411502                                                                                                 |
| SCIP notification number (Romania)                                                    | 2ccea641-1761-4ccc-933d-bff5cbbb1e05                                                                                                 |
| SCIP notification number (Sweden)                                                     | 65cf34d7-3e12-4f34-9247-e2347bb34ffa                                                                                                 |

Atesty/certifikáty

General approvals



| Schválení                                                 | Standardní             | Název certifikátu   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| EAC<br>GZO Almaty Standart                                | TP TC 020/2011         | EAC CoC 03083       |
| KC<br>National Radio Research Agency                      | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-AIM750 |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508                 | E175199             |

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

| Schválení                                          | Standardní | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |

Approvals for marine applications



| Schválení                                             | Standardní           | Název certifikátu |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping                    | -                    | 22-2219060        |
| BSH<br>Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrographie | -                    | 1104              |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | -                    | 13453/E0 BV       |
| DNV<br>DNV GL SE                                      | DNV-CG-0339,Aug.2021 | TAA0000194        |
| KR<br>Korean Register of Shipping                     | -                    | KR HMB05880-AC001 |
| LR<br>Lloyds Register EMEA                            | -                    | LR22180952TA      |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                         | -                    | TE/1101/880590/23 |
| RINA<br>RINA Germany GmbH                             | -                    | ELE343521XG001    |

Approvals for hazardous areas



| Schválení                                                  | Standardní  | Název certifikátu                          |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0  | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc) |
| CCCEX<br>CQST/CNEX                                         | CNCA-C23-01 | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)         |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                               | IEC 60079-0 | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)      |
| INMETRO<br>TUV Rheinland do Brasil Ltda.                   | IEC 60079-0 | TÜV 12.1297 X                              |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | EN 60079-0  | UKCA_WA GO22UKEX003X_ec                    |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201   | E198726                                    |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

|                                          |
|------------------------------------------|
| Compliance Search                        |
| Environmental Product Compliance 753-476 |





| Documentation                                   |         |                  |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Manual                                          |         |                  | System Description                                      |                  |
| Product Manual 2-channel, ± 10VDC, single ended | V 1.0.2 | pdf<br>281.45 KB | 750/753 Series I/O-System – General Product Information | pdf<br>953.35 KB |
| System Manual Series 750/753                    |         |                  | Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals               | pdf<br>770.48 KB |

| Bid Text |            |                 | Instruction Leaflet             |                  |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 753-476  | 19.02.2019 | xml<br>4.79 KB  | CCC Ex (Additional information) | pdf<br>159.76 KB |
| 753-476  | 17.10.2017 | doc<br>28.50 KB |                                 |                  |

| CAD/CAE-Data         |                           |
|----------------------|---------------------------|
| CAD data             | CAE data                  |
| 2D/3D Models 753-476 | EPLAN Data Portal 753-476 |
|                      | WSCAD Universe 753-476    |
|                      | ZUKEN Portal 753-476      |

| 1 Kompatibilní produkty               |
|---------------------------------------|
| 1.1 Potřebné příslušenství            |
| 1.1.1 Konektor                        |
| 1.1.1.1 Konektor (vidlice) / zástrčka |



[Obj. č.: 753-110](#)  
Zástrčka

| 1.2 Volitelné příslušenství    |
|--------------------------------|
| 1.2.1 DIN lišta                |
| 1.2.1.1 Montážní příslušenství |



[Obj. č.: 210-196](#)  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-198](#)  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



[Obj. č.: 210-508](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-197](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-506](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-114](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-118](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-115](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná

### 1.2.1.1 Montážní příslušenství



#### Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



#### Obj. č.: 210-504

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásové zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



#### Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



#### Obj. č.: 210-505

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásové zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

### 1.2.2 Konektor

#### 1.2.2.1 Kódování



#### Obj. č.: 753-150

Kódovací prvky řady 753

### 1.2.3 Napájecí modul

#### 1.2.3.1 Napájecí modul



#### Obj. č.: 750-612

Potenciálové napájení; AC/DC 0–230 V



#### Obj. č.: 753-612

Potenciálové napájení; AC/DC 0–230 V



#### Obj. č.: 750-602

Potenciálové napájení; DC 24 V



#### Obj. č.: 753-602

Potenciálové napájení; DC 24 V



#### Obj. č.: 750-601

Potenciálové napájení; DC 24 V; Držáky pojistek



#### Obj. č.: 750-610

Potenciálové napájení; DC 24 V; Držáky pojistek; Diagnostika

### 1.2.4 Připojení stínění

#### 1.2.4.1 Svěrací třmeny stínění



#### Obj. č.: 790-140

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu



#### Obj. č.: 790-108

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm



#### Obj. č.: 790-208

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm



#### Obj. č.: 790-116

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm



#### Obj. č.: 790-216

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm



#### Obj. č.: 790-124

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm



#### Obj. č.: 790-220

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

## 1.2.5 Systémové pouzdro

### 1.2.5.1 Systémové pouzdro



#### Obj. č.: 850-825

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (160 × 100 × 160 mm); 9× M12, 4× M20



#### Obj. č.: 850-826

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



#### Obj. č.: 850-827

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12



#### Obj. č.: 850-828

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12



#### Obj. č.: 850-826/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



#### Obj. č.: 850-827/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12



#### Obj. č.: 850-828/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12



#### Obj. č.: 850-814/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); Bez přírubové desky



#### Obj. č.: 850-815/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (300 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



#### Obj. č.: 850-816/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (400 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



#### Obj. č.: 850-817/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (600 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



#### Obj. č.: 850-834

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (164 × 100 × 164 mm); 9× M12, 4× M20



#### Obj. č.: 850-835

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (244 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



#### Obj. č.: 850-836

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (324 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

## 1.2.6 Značení

### 1.2.6.1 Nosič označení



#### Obj. č.: 750-103

Nosič skupinového označení

### 1.2.6.2 Označovač



#### Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



#### Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

#### 1.2.6.2 Označovač



**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Žlutá

**Obj. č.: 750-100**

Popisovací karta; Jako list A4; Bez potisku

#### 1.2.6.4 Skupinový nosič označení



**Obj. č.: 750-106**

Nosič skupinového označení