
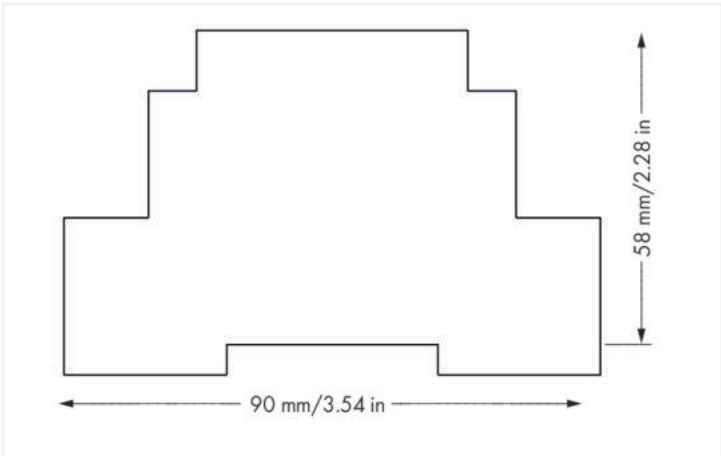


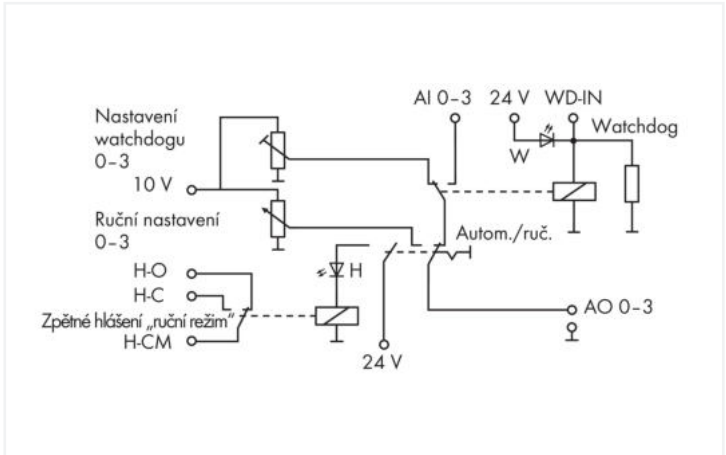

Rozměry v mm

Stručný popis

Analogový ruční ovládací modul WAGO (789-811) sleduje analogové vstupy 0–3. V závislosti na poloze přepínače ručního/automatického režimu a vstupu Watchdog se na výstup předává nastavené napětí 0–10 V.

Elektrické údaje	
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±20 %
Vstupy	Č. 1 / 10: 24 V; napájení Č. 2: GND Č. 3 / 4 / 5 / 6: AI-0-3; vstup 0-3; 0-10 V / 20 mA (max.) Č. 11: WD-IN; vstup pro watchdog; 24 V / 20 mA (max.)
Výstupy	Č. 7: H-C; ruční ovládání; „closed“ Č. 8: H-CM; ruční ovládání „common“ Č. 9: H-O; ruční ovládání; „open“ Č. 12 / 15 / 18 / 21: DO-0-3-NC; kanál 0-3; rozpínací kontakt; 250 V AC / 30 V DC; 8 A Č. 13 / 16 / 19 / 22: DO-0-3-CM; kanál 0-3; časté Č. 14 / 17 / 20 / 23: DO-0-3-NO; kanál 0-3; spínací kontakt; 250 V AC / 30 V DC; 8 A



Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 734
Plný vodič	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování	7 mm / 0.28 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 231
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců

Fyzické údaje	
Šířka	106 mm / 4.173 palců
Výška	90 mm / 3.543 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	58 mm / 2.283 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Pouzdro k montáži na DIN lištu

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,458 MJ
Hmotnost	199,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	0 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... +70 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-12-16
eCl@ss 9.0	27-37-12-16
ETIM 9.0	EC000225
ETIM 8.0	EC000225
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821233800
Číslo celního tarifu	85389091890



Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	d2aa60b9-6f1c-454c-86e0-91c6ee9239ab
SCIP notification number (Belgium)	3eae0100-20da-4ac4-aa4b-54986ee16403
SCIP notification number (Bulgaria)	dafd93c3-098a-4807-b759-e7d545b3c801
SCIP notification number (Czech Republic)	5d7907ec-0372-40d8-9846-5109f9847eaf
SCIP notification number (Denmark)	624662d8-2166-478f-ba9c-434f17e4a49e
SCIP notification number (Finland)	ffc24c65-00e2-40d1-8e4d-2aded777141c
SCIP notification number (France)	5b28d66a-a56b-496b-8983-6de5f9e1c0b3
SCIP notification number (Germany)	3ea91932-d981-4641-847a-dcb152d62d08
SCIP notification number (Hungary)	a733c833-2b00-4185-be20-3252b8080acd
SCIP notification number (Italy)	da7ee25a-d4da-4512-9441-aa3318fb1235
SCIP notification number (Netherlands)	eb7e7290-8410-4cb5-9ad3-951124d201c0
SCIP notification number (Poland)	9c0079c2-097c-424b-a6b6-4beb79df994f
SCIP notification number (Romania)	7dc52fc8-5119-4840-b829-91ffb611a094
SCIP notification number (Sweden)	a3324302-bb0d-4e40-85b5-48fbcf721a8c

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 789-811

↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
789-811	19.02.2019	xml 4.16 KB	pdf 1246.19 KB
789-811	11.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 789-811

↓

WSCAD Universe 789-811

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Dutinka

 Obj. č.: 216-302 Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm ² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová	 Obj. č.: 216-201 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm ² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá	 Obj. č.: 216-241 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm ² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá	 Obj. č.: 216-242 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá
 Obj. č.: 216-262 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá	 Obj. č.: 216-202 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm ² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá	 Obj. č.: 216-301 Dutinka; Objímka na 0,25 mm ² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá	 Obj. č.: 216-203 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená
 Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	 Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	 Obj. č.: 216-204 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá	 Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá
 Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá		

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj

 Obj. č.: 210-719 Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí	 Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné
--	---