

Datový list | Obj. č.: 726-811


Zapojovací matice; 32pól.; Potisk 1–32; Barva komůrek jednotně modrá; Pro 19" racky; Otočeno o 180°; 1,50 mm²; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-811>



Barva: ■ Tmavě šedá

Ilustrační fotografie

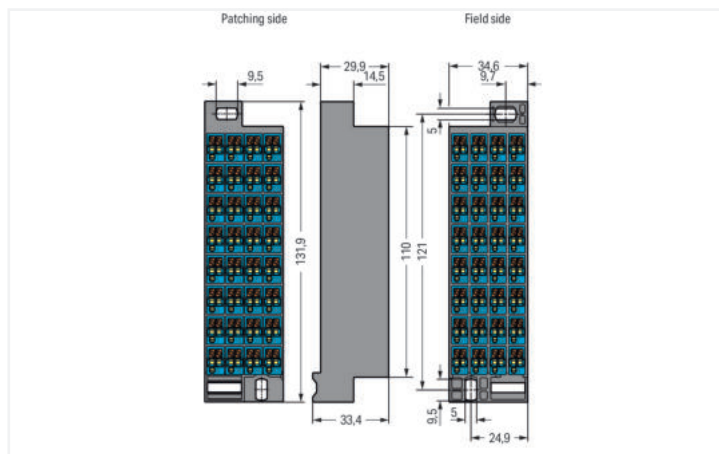

Rozměry v mm

Matrix patchboards, 726 Series, dark gray

Our matrix patchboards (item number 726-811) simplify electrical installations. Conductors should only be connected to these matrix patchboards if their strip length is 10 mm. This product incorporates conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be plugged in without the need for tools—all thanks to its pluggable design. The dimensions are 34.6 x 131.9 x 33.4 mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, these matrix patchboards are ideal for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on one side and for conductor cross sections from 0.2 mm² to 1.5 mm² on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	10 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Typ připojení 1	Strana 1
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet připojovacích bodů	2
Způsob ovládání	Tlačítko
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Délka odizolování	10 mm / 0.39 palců
Počet pólů	32
Směr zapojení	Čelní zapojení

Připojení 2

Typ připojení 2	Strana 2
Počet připojovacích bodů 2	2
Plný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG

Fyzické údaje		
Šířka	34,6 mm / 1.362 palců	
Výška	131,9 mm / 5.193 palců	
Hloubka	33,4 mm / 1.315 palců	

Mechanické údaje		
Značení	1 ... 32	
Konstrukční řešení	Štíhlé konstrukční provedení	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Tmavě šedá	
Barva modulu	Modrá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	1,472 MJ	
Hmotnost	120 g	

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0	27-24-26-08	
eCl@ss 9.0	27-24-26-08	
ETIM 9.0	EC001604	
ETIM 8.0	EC001604	
PU (SPU)	30 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4055143652599	
Číslo celního tarifu	85369010000	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 726-811		

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	

CAD/CAE-Data		
CAD data		
2D/3D Models 726-811		

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Můstek
1.1.1.1 Můstek



Obj. č.: 709-107
Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolo-
váno; Šedá

1.1.2 Nástroj
1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čás-
tečně izolovanou rukojetí

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 793-5501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-005
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-024
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-014
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-006
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-012
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-007
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501/000-017
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-023
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-002
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 793-5500/793-035
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; X (100×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115
WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá