




Položka obsahuje:

 Obj. č.: 210-110 Popisovač	 Obj. č.: 221-412 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 249-116 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	 Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-5566 Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 2002-400 Nepřerušovaný můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá
 Obj. č.: 2006-402 Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá	 Obj. č.: 2009-310 Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 5,5 × 0,8 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S; Zelená	 Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	 Obj. č.: 221-612 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 221-613 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-615 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-510 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	 Obj. č.: 2102-1201 2vodičová průchozí svorka; S páčkou a příp. Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
 Obj. č.: 2106-1201 2vodičová průchozí svorka; S páčkou a příp. Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; Šedá	 Obj. č.: 2102-1292 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2106-1292 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	

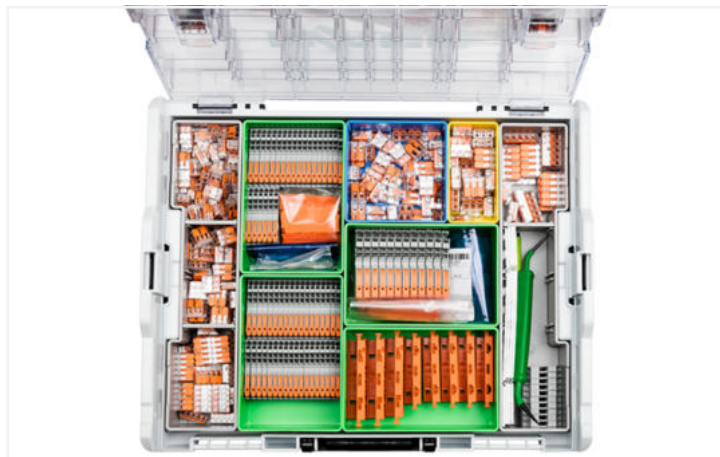

Fyzické údaje	
Šířka	445 mm / 17.52 palců
Výška	118 mm / 4.646 palců
Hloubka	358 mm / 14.094 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	36,749 MJ
Hmotnost	4132,8 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4055143888660
Číslo celního tarifu	80808080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 821-153	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	pdf 2246.92 KB