
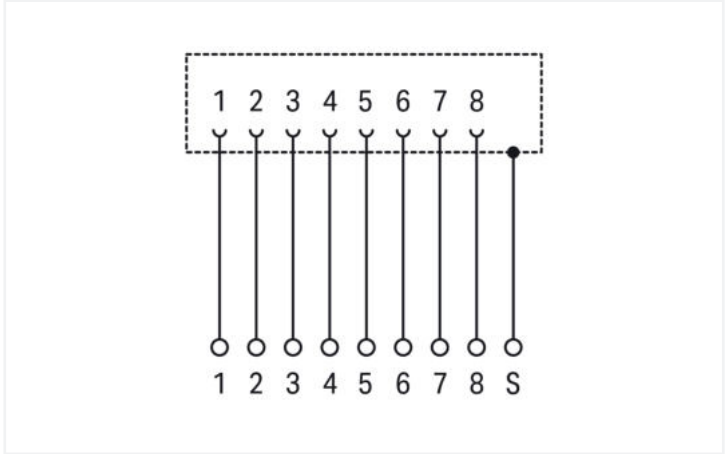


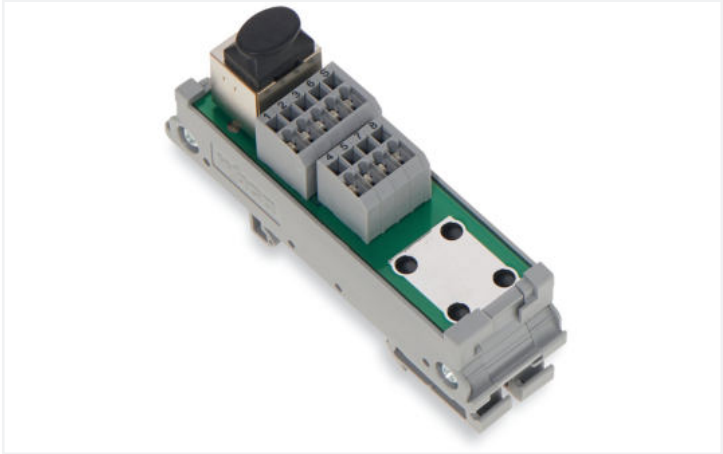

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	1,5 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	500
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Připojení 1	
Konektor	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1	8
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvouřadé)
Počet pólů 2	9
Typ připojení 2	Systém
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 739
Plný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje		
Šířka		24 mm / 0.945 palců
Výška		85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty		40 mm / 1.575 palců

Mechanické údaje		
Způsob montáže		Lišta DIN 35
Provedení pouzdra		Upevňovací adaptér
Spojovací cykly		500

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0,776 MJ
Hmotnost		35 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-40 ... +85 °C (Ovládání: -35 °C až +85 °C)
Okolní teplota UL (provoz při U _N)		-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost		≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy		
Normy/předpisy		DNV

Obchodní údaje		
Product Group		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 8.0		EC001121
PU (SPU)		10 (1) ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4045454317522
Číslo celního tarifu		85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001D1

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 289-175			↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB	↓
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-175	EPLAN Data Portal 289-175
↓	↓
	WSCAD Universe 289-175
	↓
	ZUKEN Portal 289-175
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí

1.1.2 Připojení stínění
1.1.2.1 Svěrací třmeny stínění



Obj. č.: 790-108
Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm;
Průměr stínění umožňující vytvoření kon-
taktu; 3–8 mm

Obj. č.: 790-208
Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–
8 mm

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná