



Datový list | Obj. č.: 897-261

Ploché vedení; Eca; 5G 2,5 mm² + 2× 1,5 mm²; PVC; 3L + N + PE + 2 sběrnice;
0,6/1 kV; 2,50 mm²; Fialová

<https://www.wago.com/897-261>

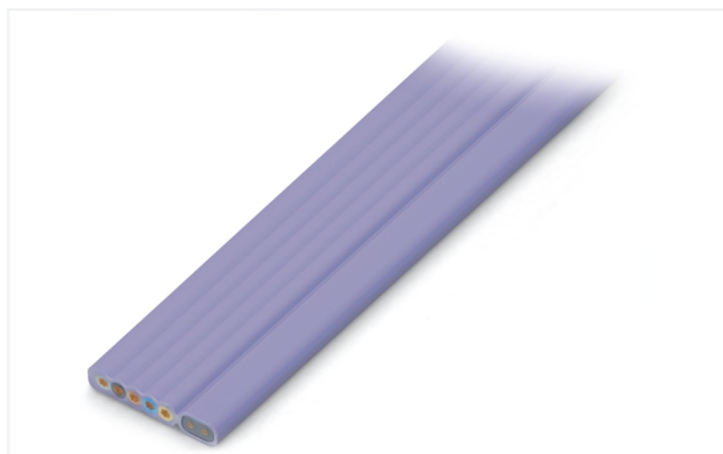

Barva: ■ Fialová

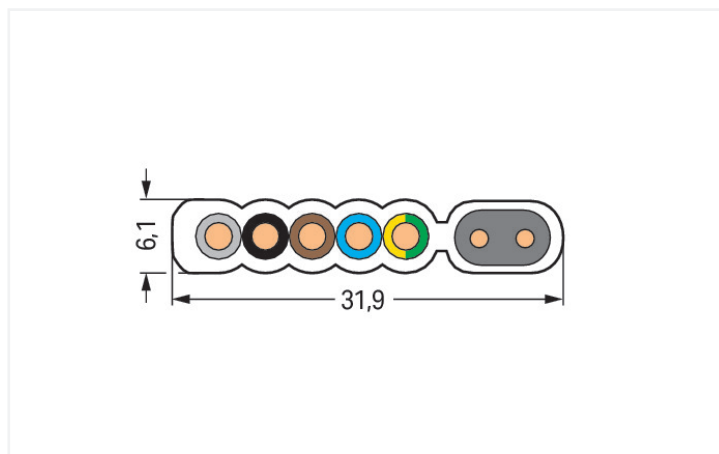

Rozměry v mm

Flat cable *WINSTA*® IDC 5-pole

Realize the energy supply effortlessly: The flat cable from the *WINSTA*® IDC product line is the solution for error-free electrical installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. According to the European CPR, the fire class of the cables used in construction is critical for the safety of buildings, too. For houses with average safety requirements, cable assemblies with fire class E are suitable.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® IDC

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Now you can also lower installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismatching eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0.6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	2,5 mm ²

Připojení 2

Počet pólů 2	2
Průřez vodiče (2)	1,5 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	31,9 mm / 1.26 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Fialová
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}
Požární zatížení	4,248 MJ
Bez silikonů	Ano
Materiál pláště	PVC
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	350 g
Hmotnost mědi trubky	0.149 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454267254
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-261

↓

Documentation

Additional Information

pdf518.02 KB

↓

Bid Text

897-26119.02.2019xml2.65 KB

↓

897-26109.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-261

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 897-878
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



Obj. č.: 897-900
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



Obj. č.: 897-260
Koncovka plochého vedení; Pro plochý
kabel 5× 2,5 mm² + 2× 1,5 mm²; Plast;
Transparentní