


Datový list | Obj. č.: 726-771

Zapojovací matice; 32pól.; Potisk 1–32; Barva komůrek šedá/bílá; Pro 19" racky;
1,50 mm²; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-771>



Barva: ■ Tmavě šedá

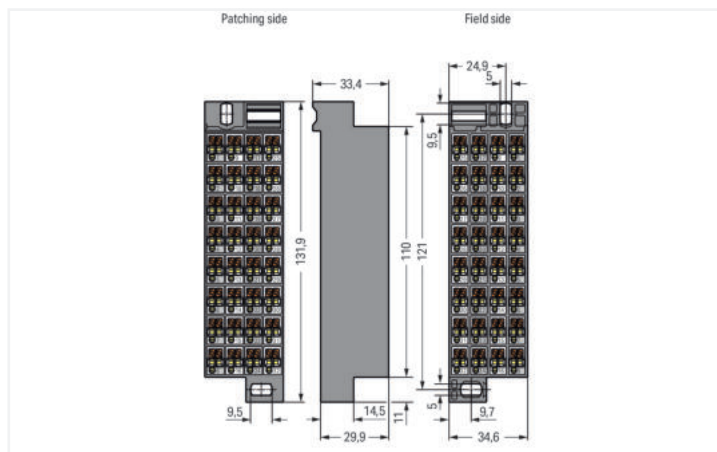

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Zapojovací matice s ovládacími tlačítky, 32pól. – úzké provedení, pro použití v 19" racku

Matrix patchboards, 726 Series, push-button

Fault-free electrical installations are guaranteed with these matrix patchboards (item number 726-771). Conductors should only be connected to these matrix patchboards if their strip length is 10 mm. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector delivers reliable performance. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. Dimensions: 34.6 x 131.9 x 33.4 mm (width x height x depth). These matrix patchboards are suitable for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on one side and for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	10 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Typ připojení 1	Strana 1
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet připojovacích bodů	2
Způsob ovládání	Tlačítko
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Délka odizolování	10 mm / 0.39 palců
Počet pólů	32
Směr zapojení	Čelní zapojení

Připojení 2

Typ připojení 2	Strana 2
Počet připojovacích bodů 2	2
Plný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG

Fyzické údaje		
Šířka		34,6 mm / 1.362 palců
Výška		131,9 mm / 5.193 palců
Hloubka		33,4 mm / 1.315 palců

Mechanické údaje		
Značení		1 ... 32
Konstrukční řešení		Štíhlé konstrukční provedení

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva		Tmavě šedá
Barva modulu		Bílá/šedá
Materiálová skupina		I
Izolační materiál		Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94		V0
Požární zatížení		1,44 MJ
Hmotnost		124,8 g

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 9.0		EC001604
ETIM 8.0		EC001604
PU (SPU)		30 ks
Druh balení		Box
Země původu		CN
GTIN		4055143573979
Číslo celního tarifu		85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Environmental Product Compliance

Environmental Product
Compliance 726-771



Additional Information

Technical Section

pdf

2246.92 KB



Bid Text

726-771

19.02.2019

xml

3.47 KB



726-771

21.02.2019

docx

14.61 KB



CAD data

2D/3D Models 726-771



CAE data

EPLAN Data Portal
726-771



1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Můstek

1.1.1.1 Můstek



Obj. č.: 709-107

Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolováno; Šedá

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 793-5500/793-035

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; X (100×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá