



Datový list | Obj. č.: 897-453

Ploché vedení; Eca; 5G4 mm²; Bez halogenů; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 4,00 mm²; Černá

<https://www.wago.com/897-453>

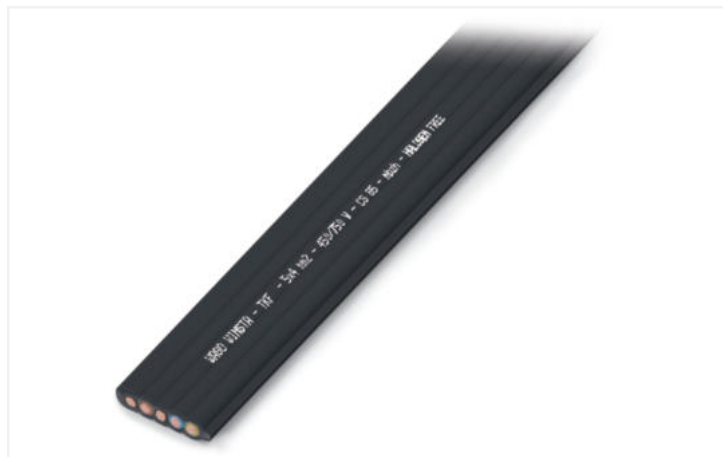

Barva: ■ Černá

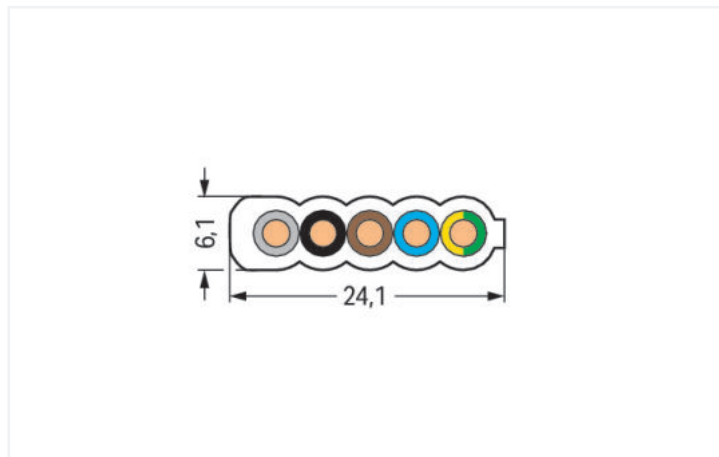

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

Thanks to the flat cable from the WINSTA® IDC product line, straightforward installation is guaranteed. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. According to the European CPR, the fire class of the cables used for construction is decisive for the safety of buildings as well. For houses with medium-level safety requirements, cable assemblies with fire class E are suitable.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently faster, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also reduce installation costs without compromising quality and safety: with fire class E eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	4 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	24,1 mm / 0.949 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}
Požární zatížení	4,644 MJ
Barva kabelu s pláštěm	Černá
Bez halogenů	Ano
Bez silikonů	Ano
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	320 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-40 ... +75 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454338725
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-453

↓

Documentation

Bid Text			
897-453	19.02.2019	xml 2.62 KB	↓
897-453	09.01.2015	doc 22.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-453

↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Instalace
- 1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-878](#)
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt





[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá

[Obj. č.: 897-250](#)
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro
plochý kabel 5× 2,5 / 4 mm²; Plast; Trans-
parentní